

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 200x200

NWR 200x200 1R	NW 12 KZ/06T-01R-200A-18P-01NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 300m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	11,2	3,1	0,14	1,5	6,9	2,7	0,11	1,1	-2,5	1,8	0,08	0,5
	-15	14,4	2,9	0,13	1,2	10,1	2,5	0,11	1,0	0,5	1,6	0,07	0,4
	-10	17,5	2,8	0,12	1,1	13,2	2,3	0,10	0,8	3,3	1,3	0,06	0,3
	-5	20,6	2,6	0,11	0,9	16,3	2,1	0,09	0,7	5,5	1,1	0,04	0,2
	0	23,8	2,4	0,11	0,8	19,4	2,0	0,08	0,6	8,6	0,9	0,04	0,2
	5	26,9	2,2	0,10	0,7	22,5	1,8	0,08	0,5	13,0	0,8	0,03	0,2
	10	30,0	2,0	0,09	0,6	25,6	1,6	0,07	0,4	17,0	0,7	0,03	0,1
	15	33,2	1,8	0,08	0,5	28,6	1,4	0,06	0,3	20,9	0,6	0,03	0,1
Przepływ 400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	7,7	3,7	0,16	1,8	3,9	3,2	0,14	1,4	-4,3	2,1	0,09	0,7
	-15	11,0	3,5	0,15	1,6	7,2	3,0	0,13	1,3	-1,1	1,9	0,08	0,6
	-10	14,4	3,3	0,14	1,4	11,0	2,8	0,13	1,3	2,1	1,6	0,07	0,4
	-5	17,7	3,0	0,13	1,3	14,4	2,6	0,12	1,1	5,1	1,2	0,06	0,3
	0	21,1	2,8	0,12	1,1	17,2	2,4	0,11	0,9	7,0	1,0	0,04	0,2
	5	24,4	2,6	0,11	1,0	20,5	2,1	0,09	0,7	11,3	0,8	0,04	0,1
	10	27,7	2,4	0,10	0,8	23,9	1,9	0,08	0,5	15,8	0,8	0,03	0,1
	15	31,1	2,2	0,09	0,7	27,1	1,6	0,07	0,4	19,8	0,7	0,03	0,1

NWR 200x200 2R	NW 12 KZ/06T-02R-200A-18P-01NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 300m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	36,9	5,7	0,25	6,1	30,4	5,1	0,22	5,0	17,0	3,7	0,16	3,0
	-15	38,9	5,4	0,24	5,4	32,4	4,8	0,21	4,4	18,9	3,4	0,15	2,6
	-10	40,9	5,1	0,23	4,9	34,3	4,5	0,20	3,9	20,8	3,1	0,13	2,2
	-5	42,8	4,8	0,21	4,4	36,3	4,2	0,18	3,5	22,7	2,8	0,12	1,8
	0	44,8	4,5	0,20	3,9	38,2	3,8	0,17	3,0	24,5	2,5	0,11	1,4
	5	46,7	4,2	0,19	3,4	40,1	3,5	0,16	2,6	26,3	2,1	0,09	1,1
	10	48,6	3,9	0,17	3,0	42,0	3,2	0,14	2,2	28,0	1,8	0,08	0,8
	15	50,6	3,6	0,16	2,6	43,9	2,9	0,13	1,8	29,4	1,5	0,06	0,6
Przepływ 400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	31,7	6,9	0,31	8,6	25,7	6,1	0,27	7,0	13,5	4,5	0,20	4,2
	-15	33,9	6,6	0,29	7,7	28,0	5,8	0,25	6,3	15,7	4,1	0,18	3,6
	-10	36,1	6,2	0,27	7,0	30,2	5,4	0,24	5,5	17,9	3,7	0,16	3,0
	-5	38,3	5,8	0,26	6,2	32,4	5,0	0,22	4,9	20,1	3,4	0,15	2,5
	0	40,6	5,4	0,24	5,5	34,6	4,6	0,20	4,2	22,2	3,0	0,13	2,0
	5	42,8	5,1	0,22	4,8	36,8	4,3	0,19	3,6	24,3	2,6	0,11	1,6
	10	45,0	4,7	0,21	4,2	39,0	3,9	0,17	3,1	26,3	2,2	0,09	1,2
	15	47,2	4,3	0,19	3,6	41,2	3,5	0,15	2,6	28,3	1,8	0,08	0,8

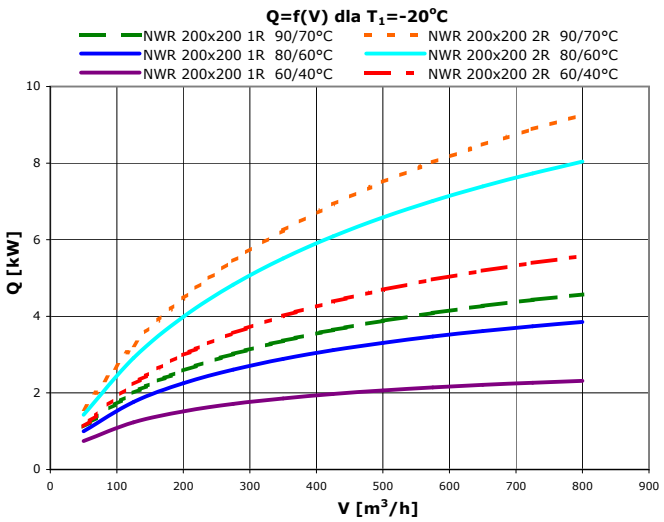


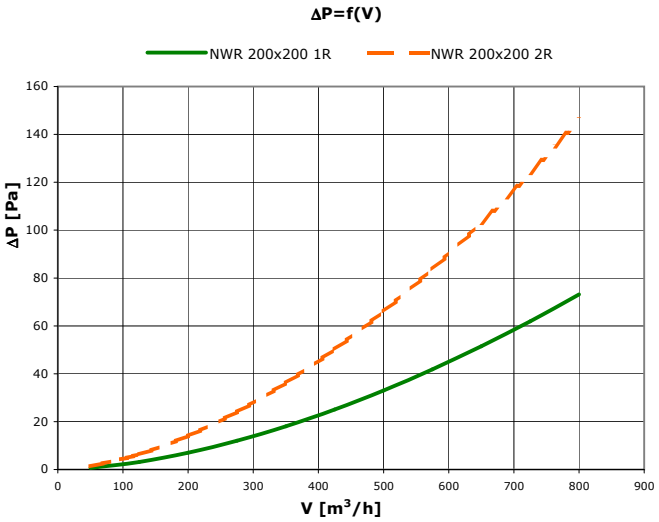


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 400x200

NWR 400x200 1R	NW 12 KZ/06T-01R-400A-18P-01NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 600m³/h Prędkość m/s Spadek ciśnienia Pa	-20	14,2	6,9	0,30	6,8	10,2	6,1	0,27	5,5	1,9	4,4	0,19	3,3
	-15	17,3	6,5	0,29	6,1	13,3	5,7	0,25	4,9	5,1	4,0	0,18	2,8
	-10	20,5	6,1	0,27	5,5	16,4	5,3	0,23	4,3	8,2	3,7	0,16	2,3
	-5	23,6	5,7	0,25	4,9	19,6	4,9	0,22	3,8	11,3	3,3	0,14	1,9
	0	26,7	5,4	0,24	4,3	22,7	4,6	0,20	3,3	14,4	2,9	0,13	1,5
	5	29,8	5,0	0,22	3,8	25,8	4,2	0,18	2,8	17,4	2,5	0,11	1,2
	10	33,0	4,6	0,20	3,3	28,9	3,8	0,17	2,4	20,4	2,1	0,09	0,9
	15	36,1	4,2	0,19	2,8	32,0	3,4	0,15	2,0	23,4	1,7	0,07	0,6
Przepływ 800 m³/h Prędkość m/s Spadek ciśnienia Pa	-20	10,3	8,1	0,36	9,2	6,8	7,2	0,32	7,5	-0,6	5,2	0,23	4,4
	-15	13,7	7,7	0,34	8,3	10,1	6,7	0,30	6,7	2,8	4,8	0,21	3,8
	-10	17,0	7,2	0,32	7,4	13,4	6,3	0,28	5,9	6,1	4,3	0,19	3,1
	-5	20,4	6,8	0,30	6,6	16,8	5,8	0,26	5,1	9,4	3,9	0,17	2,6
	0	23,7	6,4	0,28	5,9	20,1	5,4	0,24	4,4	12,7	3,4	0,15	2,0
	5	27,0	5,9	0,26	5,1	23,4	4,9	0,22	3,8	16,0	3,0	0,13	1,6
	10	30,3	5,5	0,24	4,5	26,8	4,5	0,20	3,2	19,3	2,5	0,11	1,2
	15	33,7	5,0	0,22	3,8	30,1	4,0	1,78	2,6	22,5	2,0	0,09	0,8

NWR 400x200 2R	NW 12 KZ/06T-02R-400A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 600m³/h Prędkość m/s Spadek ciśnienia Pa	-20	36,6	11,4	0,50	4,5	30,1	10,1	0,44	8,8	16,6	7,4	0,32	5,1
	-15	38,6	10,8	0,48	4,1	32,1	9,5	0,42	7,8	18,5	6,7	0,29	4,3
	-10	40,6	10,2	0,45	3,9	34,0	8,8	0,39	6,9	20,4	6,1	0,27	3,6
	-5	42,5	9,5	0,42	3,7	35,9	8,2	0,36	6,0	22,3	5,5	0,24	3,0
	0	44,4	8,9	0,39	3,5	37,9	7,6	0,33	5,2	24,1	4,8	0,21	2,4
	5	46,4	8,3	0,37	3,2	39,8	7,0	0,31	4,5	25,9	4,2	0,18	1,8
	10	48,3	7,7	0,34	2,9	41,7	6,4	0,28	3,8	27,6	3,5	0,15	1,3
	15	50,3	7,1	0,31	2,7	43,6	5,8	0,25	3,1	29,0	2,8	0,12	0,9
Przepływ 800 m³/h Prędkość m/s Spadek ciśnienia Pa	-20	31,4	13,8	0,61	6,4	25,4	12,2	0,54	9,4	13,2	8,9	0,39	7,3
	-15	33,6	13,0	0,58	5,8	27,7	11,4	0,50	9,2	15,4	8,1	0,35	6,1
	-10	35,8	12,3	0,54	5,2	29,9	10,7	0,47	9,0	17,5	7,4	0,32	5,1
	-5	38,1	11,5	0,51	4,6	32,1	9,9	0,44	8,8	19,7	6,6	0,29	4,2
	0	40,3	10,8	0,48	4,1	34,3	9,2	0,40	7,4	21,8	5,9	0,25	3,3
	5	42,5	10,0	0,44	3,9	36,5	8,4	0,37	6,3	23,9	5,1	0,22	2,6
	10	44,7	9,3	0,41	3,8	38,7	7,7	0,34	5,3	26,0	4,3	0,19	1,9
	15	46,9	8,5	0,38	3,5	40,9	6,9	0,30	4,4	27,9	3,4	0,15	1,3

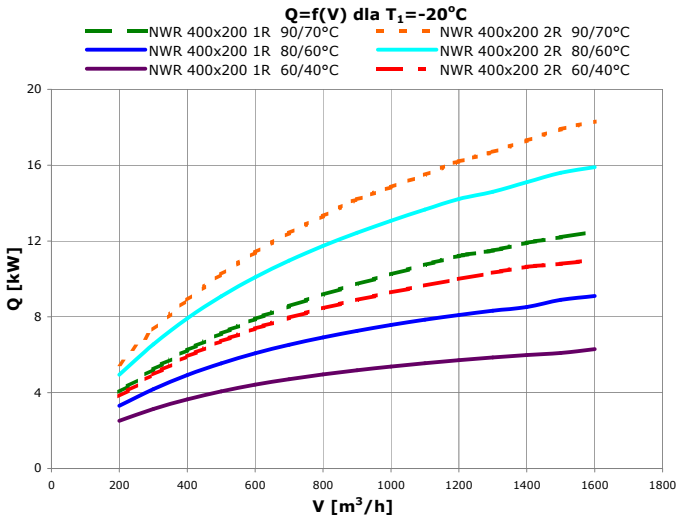


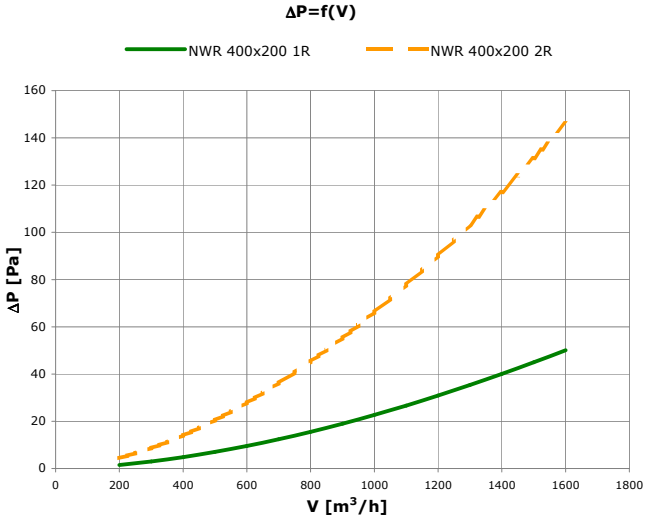


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 400x400

NWR 400x400 1R	NW 12 KZ/12T-01R-400A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1200m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	14,2	13,8	0,61	6,9	10,2	12,1	0,53	5,6	1,9	8,8	0,38	8,4
	-15	17,3	13,0	0,57	6,2	13,3	11,4	0,50	5,0	5,1	8,1	0,35	7,1
	-10	20,5	12,2	0,54	5,6	16,4	10,6	0,47	4,5	8,2	7,3	0,32	5,9
	-5	23,6	11,5	0,51	5,0	19,6	9,9	0,43	4,2	11,3	6,5	0,29	4,9
	0	26,7	10,7	0,47	4,4	22,7	9,1	0,40	4,1	14,4	5,8	0,25	3,8
	5	29,8	10,0	0,44	4,2	25,8	8,4	0,37	3,7	17,4	5,0	0,22	3,0
	10	33,0	9,2	0,41	3,8	28,9	7,6	0,33	3,4	20,4	4,2	0,18	2,2
	15	36,1	8,5	0,37	3,5	32,1	6,9	0,30	3,2	23,4	3,4	0,15	1,5
Przepływ 1600 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	10,3	16,3	0,72	9,3	6,8	14,4	0,63	7,6	-0,6	10,4	0,45	8,8
	-15	13,7	15,4	0,68	8,4	10,1	13,5	0,59	6,8	2,8	9,5	0,42	8,6
	-10	17,0	14,5	0,64	7,6	13,4	12,6	0,55	6,0	6,1	8,6	0,38	8,4
	-5	20,4	13,6	0,60	6,7	16,8	11,7	0,51	5,2	9,4	7,7	0,34	6,6
	0	23,7	12,7	0,56	5,9	20,1	10,8	0,47	4,5	12,7	6,8	0,30	5,3
	5	27,0	11,8	0,52	5,2	23,4	9,9	0,43	4,2	16,0	5,9	0,26	4,0
	10	30,3	10,9	0,48	4,5	26,8	9,0	0,39	4,0	19,3	5,0	0,22	2,9
	15	33,7	10,0	0,44	4,2	30,1	8,1	0,36	3,6	22,5	4,0	0,18	2,0

NWR 400x400 2R	NW 12 KZ/12T-02R-400A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1200m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	38,0	23,3	1,03	11,1	31,6	20,8	0,91	12,0	18,4	15,5	0,67	7,5
	-15	40,0	22,1	0,98	10,1	33,6	19,5	0,85	11,0	20,4	14,2	0,62	6,5
	-10	41,9	20,9	0,92	9,0	35,5	18,3	0,80	9,8	22,3	13,0	0,57	5,4
	-5	43,9	19,6	0,87	8,7	37,4	17,0	0,75	8,6	24,2	11,7	0,51	4,5
	0	45,8	18,4	0,81	8,4	39,3	15,8	0,70	7,5	26,1	10,5	0,46	3,7
	5	47,7	17,2	0,76	8,0	41,3	14,6	0,64	6,4	27,9	9,2	0,40	3,5
	10	49,7	15,9	0,70	7,5	43,2	13,3	0,59	5,5	29,7	7,9	0,35	3,1
	15	51,6	14,7	0,65	6,0	45,1	12,1	0,53	4,6	31,5	6,6	0,29	2,6
Przepływ 1600 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	32,7	28,3	1,25	12,2	26,8	25,1	1,10	12,9	14,8	16,7	0,81	10,6
	-15	35,0	26,8	1,18	11,7	29,1	23,6	1,04	12,5	17,0	17,2	0,75	9,1
	-10	37,1	25,3	1,12	11,3	31,3	22,1	0,97	12,3	19,2	15,7	0,68	7,7
	-5	39,4	23,8	1,05	11,1	33,4	20,6	0,91	12,0	21,4	14,1	0,62	6,4
	0	41,5	22,3	0,98	10,1	35,6	19,1	0,84	11,0	23,6	12,6	0,55	5,2
	5	43,8	20,8	0,92	9,0	37,8	17,6	0,77	8,7	25,7	11,1	0,48	3,8
	10	45,9	19,3	0,85	8,5	40,0	16,1	0,71	7,6	27,8	9,6	0,42	3,6
	15	48,1	17,8	0,78	8,2	42,2	14,6	0,64	6,4	29,9	8,0	0,35	3,1

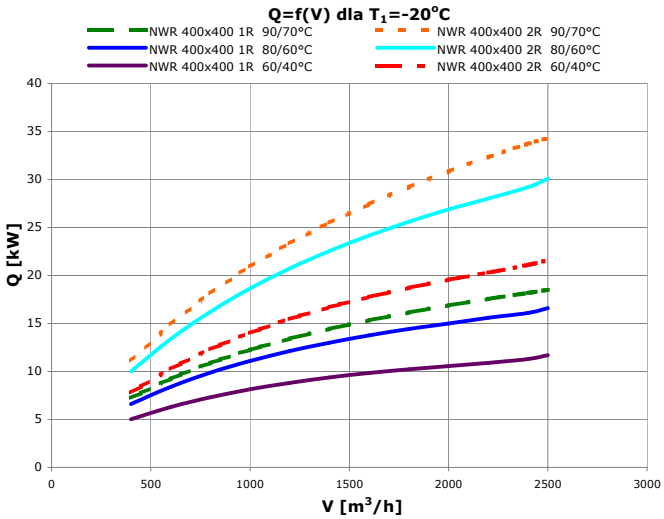


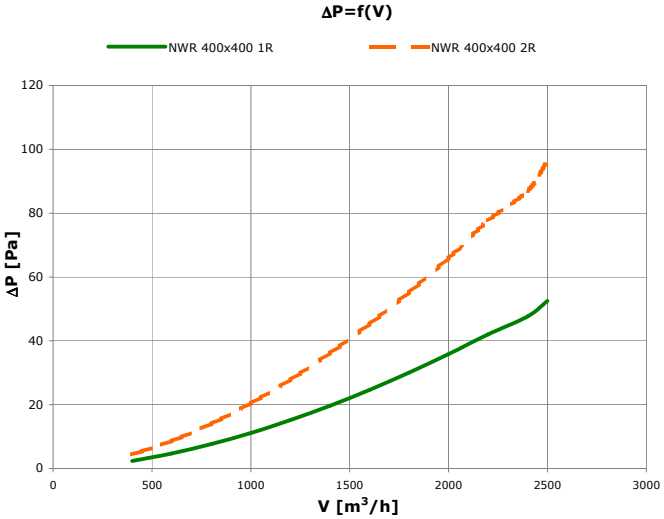


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 500x250

NWR 500x250 1R	NW 12 KZ/08T-01R-500A-18P-01NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	15,6	11,9	0,53	17,0	11,7	10,6	0,47	17,0	3,7	8,0	0,35	12,7
	-15	18,8	11,3	0,50	15,5	14,8	10,0	0,44	16,5	6,8	7,3	0,32	10,9
	-10	21,9	10,7	0,47	14,0	17,9	9,4	0,41	16,2	9,9	6,7	0,29	9,3
	-5	25,0	10,0	0,44	13,6	21,0	8,7	0,38	14,2	13,1	6,0	0,26	7,8
	0	28,1	9,4	0,42	13,2	24,2	8,1	0,36	12,4	16,2	5,4	0,24	6,4
	5	31,2	8,8	0,39	12,7	27,3	7,5	0,33	10,7	19,2	4,8	0,21	5,1
	10	34,3	8,1	0,36	12,2	30,4	6,8	0,30	9,1	22,3	4,1	0,18	3,9
	15	37,4	7,5	0,33	11,0	33,5	6,2	0,27	7,7	25,4	3,5	0,15	2,9
Przepływ 1300 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	12,0	14,0	0,62	22,5	8,5	12,4	0,55	18,8	1,3	9,3	0,40	16,7
	-15	15,3	13,2	0,58	20,4	11,8	11,7	0,51	17,5	4,6	8,5	0,37	14,4
	-10	18,6	12,5	0,55	18,4	15,1	10,9	0,48	17,0	7,9	7,8	0,34	12,2
	-5	21,9	11,7	0,52	16,5	18,4	10,2	0,45	16,3	11,2	7,0	0,31	10,2
	0	25,2	11,0	0,49	14,7	21,7	9,4	0,41	16,2	14,5	6,3	0,27	8,3
	5	28,5	10,2	0,45	13,8	25,0	8,7	0,38	14,2	17,8	5,6	0,24	6,7
	10	31,8	9,5	0,42	13,2	28,3	8,0	0,35	12,1	21,0	4,8	0,21	5,1
	15	35,1	8,8	0,39	12,6	31,6	7,2	0,32	10,1	24,3	4,1	0,18	3,8

NWR 500x250 2R	NW 12 KZ/08T-02R-500A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	38,8	19,7	0,87	16,4	32,4	17,6	0,77	13,7	19,5	13,2	0,58	8,6
	-15	40,8	18,7	0,83	14,9	34,4	16,7	0,73	12,2	21,4	12,2	0,53	7,4
	-10	42,8	17,7	0,78	13,4	36,3	15,5	0,68	10,9	23,3	11,2	0,49	6,3
	-5	44,7	16,6	0,73	12,1	38,3	14,5	0,64	9,6	25,2	10,1	0,44	5,4
	0	46,6	15,6	0,69	10,8	40,2	13,5	0,59	8,4	27,1	9,1	0,40	5,0
	5	48,5	14,6	0,64	9,5	42,1	12,4	0,55	7,3	29,0	8,0	0,35	4,5
	10	50,5	13,6	0,60	8,3	44,0	11,4	0,50	6,2	30,8	7,0	0,30	4,0
	15	52,4	12,5	0,55	7,2	45,9	10,4	0,46	5,3	32,6	5,9	0,26	3,8
Przepływ 1300 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 43 Pa	-20	34,0	23,5	1,04	19,0	28,1	21,0	0,92	16,8	16,1	15,7	0,69	11,8
	-15	36,2	22,3	0,98	17,2	30,3	19,7	0,87	15,8	18,3	14,5	0,63	10,1
	-10	38,3	21,1	0,93	16,8	32,4	18,5	0,81	14,9	20,4	13,3	0,58	8,6
	-5	40,5	19,8	0,88	16,4	34,6	17,2	0,76	13,2	22,6	12,0	0,52	7,2
	0	42,7	18,6	0,82	14,7	36,8	16,0	0,70	11,5	24,7	10,8	0,47	5,9
	5	44,9	17,4	0,77	13,0	38,8	14,8	0,65	10,0	26,9	9,5	0,41	5,0
	10	47,0	16,1	0,71	11,4	41,0	13,5	0,59	8,5	29,0	8,3	0,36	4,6
	15	49,2	14,9	0,66	9,9	43,3	12,3	0,54	7,2	31,0	7,0	0,30	4,0

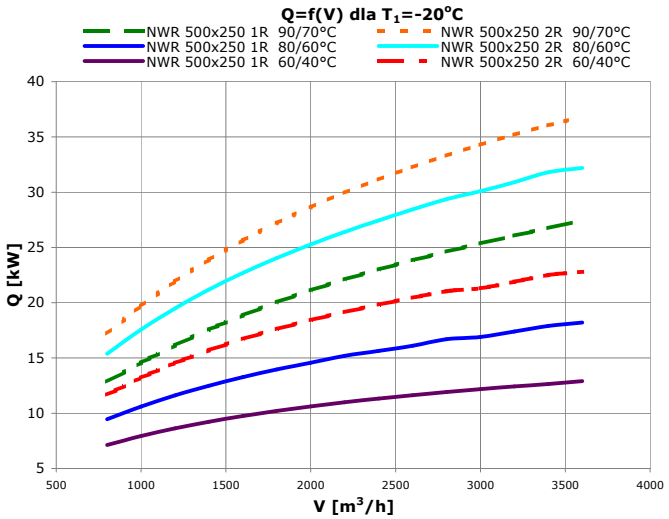


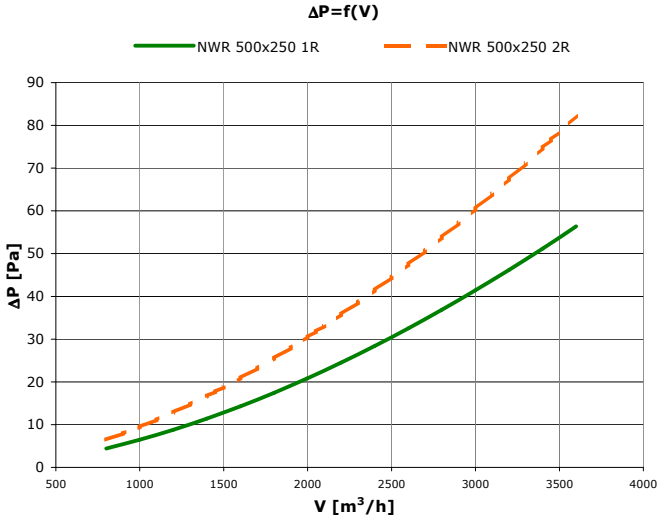


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 500x500

NWR 500x500 1R	NW 12 KZ/16T-01R-500A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	13,9	23,9	1,05	20,5	11,7	21,2	0,93	17,1	3,7	15,9	0,69	13,0
	-15	18,8	22,6	1,00	18,6	14,8	20,0	0,89	16,8	6,8	14,6	0,64	11,1
	-10	21,9	21,4	0,94	16,8	17,9	18,7	0,82	16,5	9,9	13,4	0,58	9,5
	-5	25,0	20,1	0,89	15,0	21,0	17,4	0,77	14,5	13,1	12,1	0,53	7,9
	0	28,1	18,8	0,83	14,8	24,2	16,2	0,71	12,7	16,2	10,8	0,47	6,5
	5	31,2	17,6	0,78	14,3	27,3	14,9	0,66	10,9	19,2	9,5	0,42	6,0
	10	34,3	16,3	0,72	12,5	30,4	13,7	0,60	9,3	22,3	8,3	0,36	5,6
	15	37,4	15,0	0,66	10,8	3,5	12,4	0,54	7,8	25,4	7,0	0,30	5,0
Przepływ 2600 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	12,0	27,9	1,23	22,3	8,4	24,8	1,09	22,5	1,3	18,5	0,81	17,1
	-15	15,3	26,4	1,17	21,5	11,8	23,3	1,03	20,2	4,6	17,1	0,74	14,7
	-10	18,6	24,9	1,10	21,0	15,1	21,8	0,96	17,9	7,9	15,6	0,68	12,5
	-5	21,9	23,4	1,04	19,8	18,4	20,4	0,89	16,8	11,2	14,1	0,61	10,4
	0	25,2	22,0	0,97	17,6	21,7	18,9	0,83	16,5	14,5	12,6	0,55	8,5
	5	28,5	20,5	0,90	15,6	25,0	17,4	0,76	14,4	17,8	11,1	0,48	6,8
	10	31,8	19,0	0,84	16,5	28,3	15,9	0,70	12,3	21,0	9,6	0,42	6,0
	15	35,1	17,5	0,77	14,3	31,6	14,4	0,63	10,3	24,3	8,1	0,35	5,5

NWR 500x500 2R	NW 12 KZ/16T-02R-500A-18P-04NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	38,8	39,5	1,74	16,2	32,4	35,2	1,55	13,5	19,5	26,5	1,15	13,0
	-15	37,4	38,3	1,65	14,7	34,4	33,1	1,45	12,1	21,4	24,4	1,06	11,2
	-10	42,7	35,3	1,56	13,3	36,3	31,0	1,36	10,8	23,3	22,3	0,97	9,5
	-5	44,7	33,3	1,47	11,9	38,3	29,0	1,27	9,5	20,2	25,2	0,88	11,5
	0	46,6	31,2	1,38	10,6	40,2	26,9	1,18	8,3	27,1	18,2	0,79	9,4
	5	48,5	29,2	1,30	9,4	42,1	24,9	1,09	7,6	29,0	16,1	0,70	7,5
	10	50,5	27,1	1,20	8,2	44,0	22,8	1,00	7,2	30,8	14,0	0,61	5,8
	15	52,4	25,0	1,11	7,5	45,9	20,7	0,91	6,4	32,6	11,8	0,51	4,3
Przepływ 2600 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 43 Pa	-20	34,0	47,0	2,08	17,5	28,1	41,9	1,84	14,2	16,1	31,5	1,37	11,6
	-15	36,2	44,6	1,97	17,0	30,3	39,4	1,73	13,8	18,3	29,0	1,26	10,0
	-10	38,3	42,1	1,86	16,6	32,4	37,0	1,62	13,5	20,4	26,5	1,16	13,0
	-5	40,5	39,6	1,75	16,3	34,6	34,5	1,52	13,0	22,6	24,0	1,05	10,9
	0	42,7	37,2	1,64	14,6	36,8	32,0	1,41	11,4	24,7	21,5	0,94	8,9
	5	44,9	34,7	1,53	12,9	38,9	29,6	1,30	9,8	26,9	19,0	0,83	10,2
	10	47,0	32,2	1,42	11,2	41,1	27,1	1,19	8,4	29,0	16,5	0,72	7,9
	15	49,2	29,8	1,32	9,7	43,3	24,6	1,08	7,7	31,1	14,0	0,61	5,8

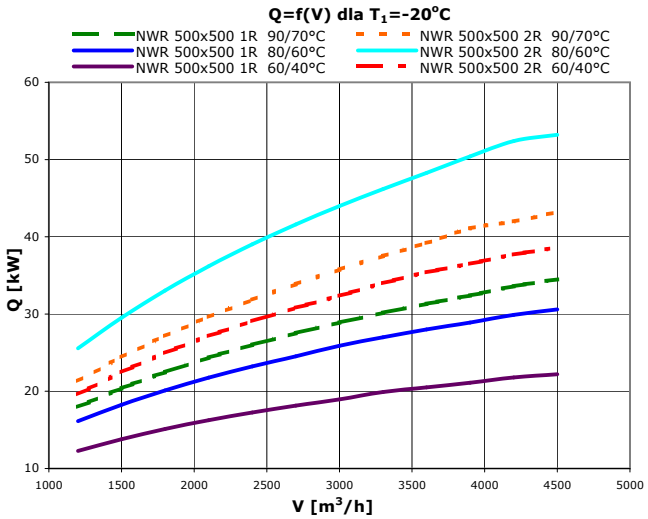


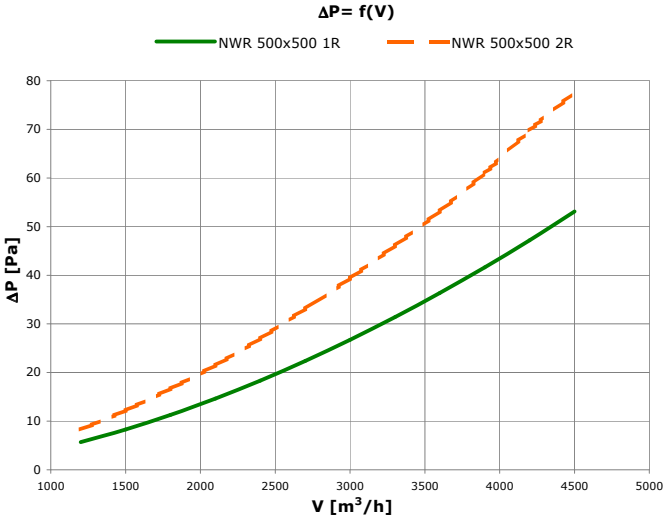


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 600x400

NWR 600x400 1R	NW 12 KZ/12T-01R-600A-18P-02NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1800m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	15,3	21,3	0,94	14,3	11,4	18,9	0,83	14,6	3,4	14,1	0,61	9,0
	-15	18,5	20,2	0,89	13,8	14,5	17,8	0,78	13,0	6,5	13,0	0,56	7,7
	-10	21,6	19,0	0,84	12,6	17,6	16,7	0,73	11,6	9,6	11,8	0,52	6,5
	-5	24,7	17,9	0,79	12,0	20,8	15,5	0,68	10,2	12,7	10,7	0,47	5,4
	0	27,8	16,8	0,74	11,4	23,9	14,4	0,63	8,9	15,8	9,5	0,41	4,9
	5	30,9	15,6	0,69	10,1	27,0	13,3	0,58	7,6	18,9	8,4	0,37	4,5
	10	34,1	14,5	0,64	8,8	30,1	12,1	0,53	6,5	22,0	7,2	0,32	4,1
	15	37,2	13,4	0,59	7,6	33,2	11,0	0,48	5,4	25,1	6,1	0,26	3,5
Przepływ 2400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,4	25,3	1,12	19,5	7,9	22,4	0,99	16,6	0,7	16,7	0,73	12,2
	-15	14,8	23,9	1,06	17,7	11,2	21,1	0,93	16,2	4,1	15,3	0,67	10,5
	-10	18,1	22,6	1,00	15,9	14,5	19,7	0,87	15,7	7,4	14,0	0,61	8,8
	-5	21,4	21,2	0,94	14,3	17,9	18,4	0,81	13,8	10,7	12,6	0,55	7,4
	0	24,7	19,9	0,88	13,8	21,2	17,0	0,75	12,0	14,0	11,3	0,49	6,0
	5	28,3	18,5	0,82	12,5	24,5	15,7	0,69	10,3	17,3	9,9	0,43	5,0
	10	31,3	17,2	0,76	11,9	27,8	14,3	0,63	8,8	20,6	8,6	0,37	4,5
	15	34,7	15,8	0,70	10,3	31,1	13,0	0,57	7,3	23,9	7,2	0,31	4,0

NWR 600x400 2R	NW 12 KZ/12T-02R-600A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1800m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	39,4	35,9	1,58	21,1	33,1	32,0	1,41	17,7	20,2	24,2	1,06	13,5
	-15	41,4	34,0	1,50	19,2	35,0	30,2	1,33	15,9	12,1	22,4	0,98	12,9
	-10	43,3	32,1	1,42	17,4	36,9	28,3	1,24	14,2	24,0	20,5	0,89	11,3
	-5	45,2	30,3	1,34	15,6	38,9	26,5	1,16	13,0	25,9	18,6	0,81	10,5
	0	47,2	28,4	1,26	13,9	40,8	24,6	1,08	12,8	27,8	16,8	0,73	9,8
	5	49,1	26,6	1,17	12,4	42,7	22,7	1,00	12,6	29,7	14,9	0,65	7,9
	10	51,1	24,7	1,09	11,8	44,6	20,9	0,92	10,8	31,6	13,0	0,57	6,2
	15	52,9	22,9	1,01	11,0	46,5	19,0	0,84	9,2	33,4	11,1	0,48	4,6
Przepływ 2400 m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	34,0	43,5	1,92	25,6	28,2	38,8	1,71	25,0	16,4	29,3	1,28	16,0
	-15	36,3	41,2	1,82	23,3	30,4	36,5	1,61	22,4	18,6	27,1	1,18	13,9
	-10	38,5	39,0	1,72	23,0	32,6	34,3	1,51	20,0	20,8	24,8	1,08	13,5
	-5	40,6	36,7	1,62	22,0	34,8	32,0	1,41	17,7	23,0	22,5	0,98	13,0
	0	42,8	34,4	1,52	19,6	37,0	29,8	1,31	15,5	25,2	20,2	0,88	11,2
	5	45,0	32,2	1,42	17,4	39,2	27,5	1,21	13,5	27,3	17,9	0,78	11,1
	10	47,2	29,9	1,32	15,3	41,4	25,2	1,11	12,9	29,5	15,6	0,68	8,7
	15	49,4	27,7	1,22	13,3	43,5	23,0	1,01	12,8	31,6	13,3	0,58	6,5

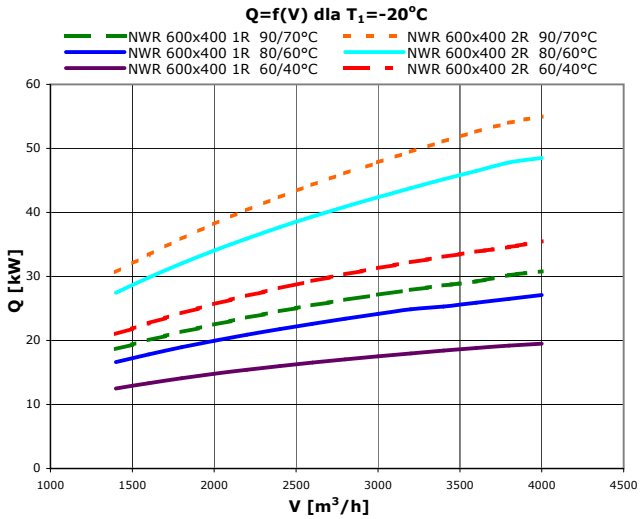


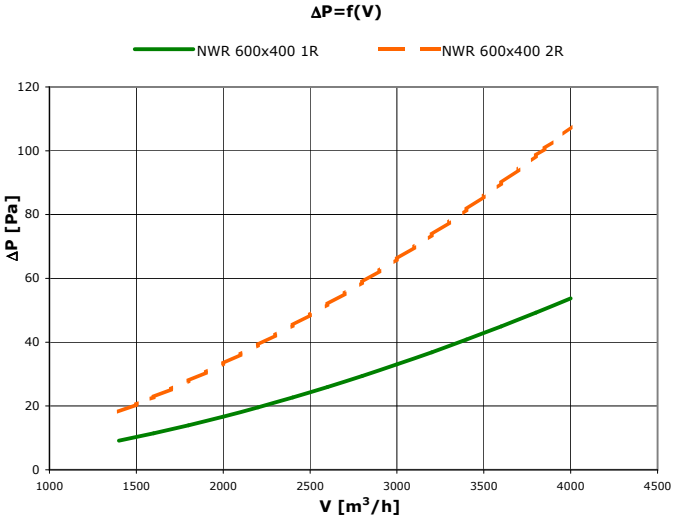


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 600x600

NWR 600x600 1R	NW 12 KZ/19T-01R-600A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 3000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	14,8	35,0	1,54	17,3	10,9	31,1	1,37	14,3	3,0	23,2	1,01	13,9
	-15	17,9	33,1	1,46	15,6	14,1	29,2	1,28	12,8	6,2	21,3	0,93	13,7
	-10	21,1	31,2	1,38	14,1	17,2	27,3	1,20	11,4	9,4	19,5	0,85	12,7
	-5	24,2	29,4	1,30	12,6	20,4	25,5	1,12	10,8	12,5	17,6	0,77	10,6
	0	27,4	27,5	1,22	11,2	23,5	23,6	1,04	10,3	15,6	15,7	0,69	8,6
	5	30,5	25,4	1,13	10,7	26,7	21,8	0,96	9,8	18,8	13,8	0,60	6,8
	10	33,7	23,8	1,05	9,9	29,8	19,9	0,87	9,2	21,9	12,0	0,52	5,2
	15	36,8	21,9	0,97	9,4	33,0	18,0	0,79	8,7	25,0	10,1	0,44	4,8
Przepływ 3800 m³/h Prędkość 29 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,5	40,2	1,77	22,1	8,0	35,7	1,57	18,4	0,9	26,6	1,16	14,2
	-15	14,9	38,0	1,68	20,1	11,4	33,5	1,47	16,4	4,2	24,5	1,07	14,0
	-10	18,2	35,9	1,58	18,1	14,7	31,4	1,38	14,6	7,5	22,3	0,97	13,8
	-5	21,5	33,7	1,50	16,2	18,0	29,3	1,29	12,9	10,8	20,2	0,88	13,6
	0	24,8	31,6	1,40	14,4	21,3	27,1	1,19	11,2	14,2	18,0	0,79	11,1
	5	28,1	29,5	1,30	12,7	24,6	25,0	1,10	10,5	17,5	15,9	0,69	8,8
	10	31,5	27,3	1,21	11,1	27,9	22,8	1,00	10,0	20,8	13,7	0,60	6,7
	15	35,0	25,2	1,11	10,5	31,3	20,7	0,91	9,6	24,0	11,5	0,50	4,9

NWR 600x600 2R	NW 12 KZ/19T-02R-600A-18P-05NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 3000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	38,3	58,6	2,59	19,5	32,0	52,3	2,30	16,3	19,3	39,5	1,72	14,7
	-15	40,3	55,6	2,45	17,7	34,0	49,3	2,17	14,6	21,3	36,5	1,59	12,7
	-10	42,3	52,5	2,32	16,0	36,0	46,2	2,03	13,0	23,3	33,4	1,46	10,8
	-5	44,3	49,5	2,19	14,4	38,0	43,2	1,90	11,5	25,2	30,4	1,32	9,1
	0	46,2	46,5	2,05	12,8	40,0	40,1	1,76	10,9	27,1	27,3	1,19	7,5
	5	48,2	43,4	1,92	11,4	41,9	37,1	1,63	10,6	29,1	24,2	1,05	7,4
	10	50,2	40,4	1,78	10,8	43,9	34,0	1,50	9,8	31,0	21,1	0,92	6,7
	15	52,2	37,3	1,65	10,0	45,8	31,0	1,36	9,0	32,9	17,9	0,78	6,0
Przepływ 3800 m³/h Prędkość 29 m/s Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	33,9	68,7	3,03	25,8	28,4	61,2	2,69	21,6	16,3	46,2	2,01	15,1
	-15	36,1	65,1	2,87	23,4	30,3	57,6	2,53	19,4	18,5	42,6	1,86	14,8
	-10	38,3	61,5	2,72	21,2	32,5	54,1	2,38	17,3	20,6	39,0	1,70	14,3
	-5	40,5	57,9	2,56	19,0	34,7	50,5	2,22	15,3	22,8	35,4	1,54	12,0
	0	42,7	54,3	2,40	17,0	36,8	46,9	2,06	13,4	25,0	31,8	1,39	9,9
	5	44,9	50,8	2,24	15,0	39,0	43,3	1,90	11,6	27,1	28,2	1,23	7,9
	10	47,1	47,2	2,08	13,2	41,2	39,7	1,75	10,8	29,0	24,5	1,07	7,3
	15	49,3	43,6	1,93	11,4	43,4	36,1	1,59	10,5	31,4	20,9	0,91	6,7

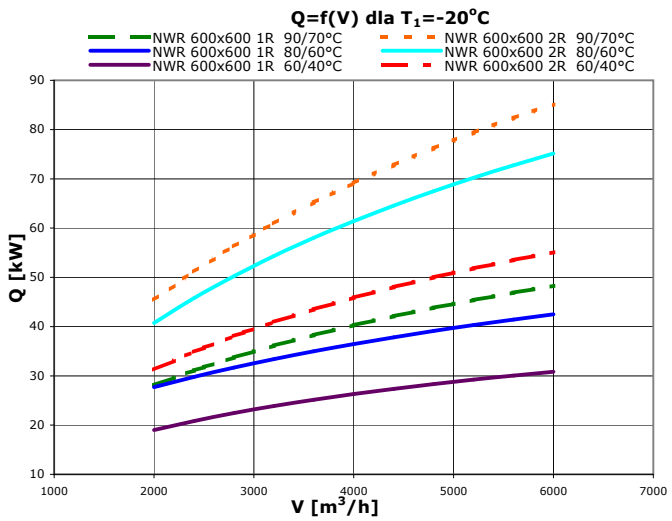


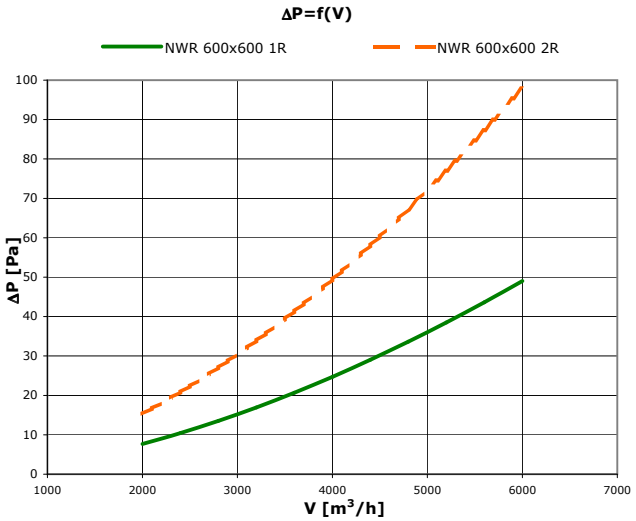


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 800x400

NWR 800x400 1R	NW 12 KZ/12T-01R-800A-18P-03NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2500 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	14,4	28,8	1,27	9,7	10,5	25,6	1,12	11,7	2,5	18,9	0,82	9,8
	-15	17,6	27,3	1,21	8,8	13,7	24,0	1,06	10,4	5,7	17,3	0,76	8,4
	-10	20,7	25,7	1,14	8,4	16,8	22,5	0,99	9,2	8,9	15,8	0,69	7,0
	-5	23,9	24,2	1,07	8,0	20,0	20,9	0,92	8,1	12,0	14,2	0,62	5,8
	0	27,0	22,6	1,00	7,7	23,1	19,4	0,85	7,6	15,1	12,7	0,55	4,7
	5	30,2	21,1	0,93	7,1	26,3	17,8	0,78	7,0	18,3	11,1	0,48	3,7
	10	33,3	19,5	0,86	6,6	29,4	16,3	0,71	6,4	21,4	9,5	0,41	3,4
	15	36,5	18,0	0,79	6,0	32,6	14,7	0,65	6,0	24,4	7,9	0,34	3,0
Przepływ 3200 m³/h, Prędkość 2,9 m/s, Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,1	33,3	1,47	12,6	7,5	29,5	1,30	12,9	0,3	21,8	0,95	11,5
	-15	14,4	31,5	1,39	11,4	10,9	27,7	1,22	12,5	3,7	20,0	0,87	10,9
	-10	17,7	29,7	1,31	10,2	14,2	25,9	1,14	12,0	7,0	18,2	0,79	9,2
	-5	21,1	27,9	1,23	9,1	17,5	24,1	1,06	10,5	10,3	16,4	0,72	7,6
	0	24,4	26,1	1,15	8,5	20,8	22,3	0,98	9,1	13,6	14,6	0,64	6,1
	5	27,7	24,3	1,07	8,0	24,2	20,6	0,90	7,8	16,9	12,8	0,56	4,8
	10	31,0	22,5	0,99	7,6	27,5	18,7	0,82	7,4	20,2	11,0	0,48	3,6
	15	34,4	20,7	0,92	7,0	30,8	16,9	0,74	6,8	23,5	9,1	0,40	3,3

NWR 800x400 2R	NW 12 KZ/12T-02R-800A-18P-06NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2500m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	37,1	47,9	2,11	7,4	30,7	42,5	1,87	6,1	17,7	31,6	1,38	6,2
	-15	39,1	45,3	2,00	6,7	32,7	40,0	1,76	5,6	19,7	29,1	1,27	5,3
	-10	41,1	42,8	1,89	6,0	34,7	37,4	1,65	5,3	21,6	26,5	1,15	5,0
	-5	43,1	40,2	1,78	5,5	36,7	34,9	1,53	4,9	23,6	23,9	1,04	4,4
	0	45,0	37,7	1,67	5,0	38,6	32,4	1,42	4,7	25,5	21,4	0,93	3,8
	5	47,0	35,2	1,55	4,7	40,6	29,8	1,31	4,3	27,4	18,7	0,82	3,6
	10	49,0	32,6	1,44	4,1	42,6	27,3	1,20	3,7	29,2	16,1	0,70	3,3
	15	51,0	30,1	1,33	3,6	44,5	24,7	1,09	3,3	31,0	13,4	0,59	2,8
Przepływ 3200 m³/h, Prędkość 2,9 m/s, Spadek ciśnienia 45 Pa	-20	32,5	56,4	2,49	10,0	26,6	50,1	2,20	8,2	14,6	37,2	1,62	8,3
	-15	34,8	53,4	2,36	9,0	28,9	47,0	2,07	7,3	16,8	34,1	1,49	7,1
	-10	37,0	50,4	2,22	8,1	31,1	44,0	1,94	6,5	19,0	31,1	1,36	6,0
	-5	39,2	47,4	2,09	7,3	33,3	41,0	1,80	5,8	21,2	28,1	1,22	4,9
	0	41,4	44,4	1,96	6,4	35,5	38,0	1,67	5,4	23,4	25,0	1,09	4,5
	5	43,6	41,4	1,83	5,7	37,7	35,0	1,54	5,0	25,5	22,0	0,96	4,0
	10	45,8	38,4	1,69	5,3	39,9	32,0	1,41	4,6	27,6	18,9	0,82	3,6
	15	48,0	35,4	1,56	4,8	42,1	29,0	1,27	4,0	29,7	15,8	0,69	3,2

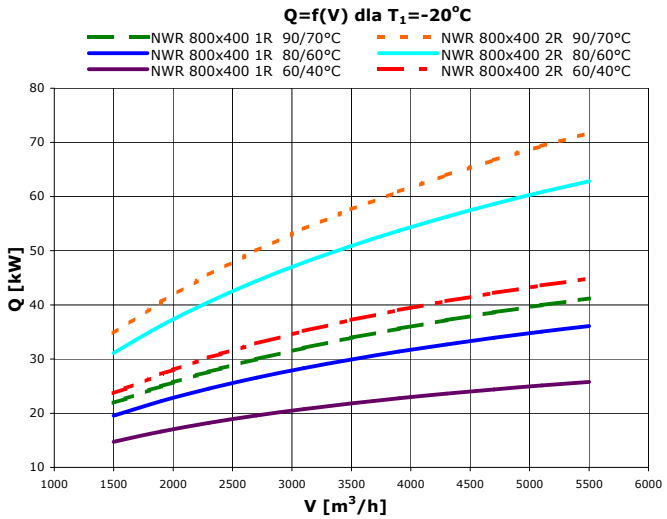


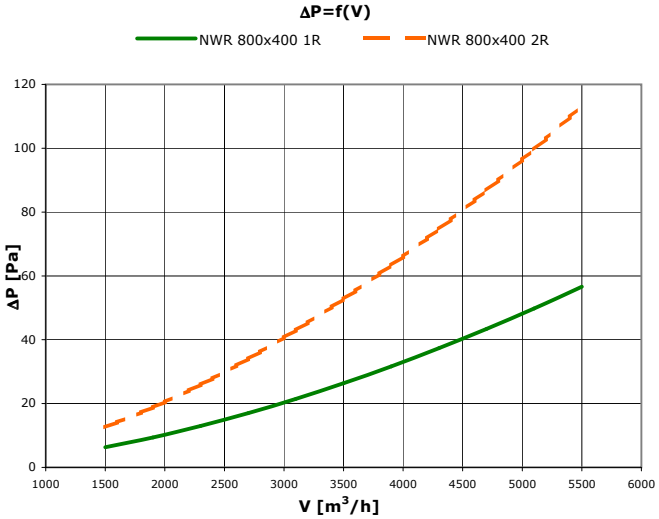


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 800x600

NWR 800x600 1R	NW 12 KZ/19T-01R-800A-18P-05NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 4000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	14,1	45,7	2,02	8,4	10,2	40,5	1,78	11,2	2,3	29,9	1,30	6,7
	-15	17,3	43,3	1,91	7,6	13,4	38,0	1,67	10,0	5,4	27,4	1,19	5,7
	-10	20,5	40,8	1,80	7,4	16,6	35,6	1,56	8,8	8,6	24,9	1,09	5,5
	-5	23,6	38,3	1,69	7,0	19,7	33,1	1,46	7,8	11,7	22,4	0,98	5,1
	0	26,8	35,9	1,58	6,6	22,9	30,6	1,35	6,7	14,9	19,9	0,87	4,8
	5	29,9	33,4	1,47	6,2	26,0	28,2	1,24	5,8	18,0	17,4	0,76	4,6
	10	33,1	30,9	1,37	5,8	29,2	25,7	1,13	5,4	21,1	14,9	0,65	4,2
	15	36,2	28,5	1,26	5,4	32,3	23,2	1,02	5,0	24,2	12,3	0,54	3,5
Przepływ 5000m³/h, Prędkość 2,9 m/s, Spadek ciśnienia 22 Pa	-20	11,1	52,1	2,30	10,7	7,5	46,2	2,03	12,5	0,3	34,0	1,48	8,5
	-15	14,4	49,3	2,18	9,7	10,9	43,3	1,90	11,8	3,6	31,2	1,36	7,3
	-10	17,8	46,5	2,05	8,7	14,2	40,5	1,78	11,2	6,9	28,3	1,24	6,1
	-5	21,1	43,7	1,93	7,8	17,5	37,7	1,66	9,8	10,2	25,5	1,11	5,6
	0	24,4	40,8	1,80	7,4	20,8	34,9	1,53	8,5	13,5	22,7	0,99	5,2
	5	27,7	38,0	1,68	7,0	24,1	32,1	1,41	7,3	16,8	19,8	0,86	4,8
	10	31,0	35,2	1,55	6,5	27,4	29,2	1,28	6,2	20,1	16,9	0,74	4,5
	15	34,3	32,4	1,43	6,0	30,8	26,4	1,16	5,1	23,4	14,0	0,61	4,0

NWR 800x600 2R	NW 12 KZ/19T-02R-800A-18P-09NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 4000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	37,1	76,6	3,38	8,7	30,8	68,1	2,99	10,4	17,9	50,8	2,21	6,3
	-15	39,2	72,5	3,20	7,8	32,8	64,0	2,82	9,3	19,9	46,7	2,04	5,4
	-10	41,1	68,5	3,03	7,3	34,8	60,0	2,64	8,2	21,8	42,6	1,86	4,6
	-5	43,1	64,5	2,85	6,9	36,8	56,0	2,46	7,2	23,8	38,5	1,68	7,8
	0	45,1	60,4	2,67	6,3	38,8	51,9	2,28	6,3	25,7	34,4	1,50	6,3
	5	47,1	56,4	2,49	6,1	40,6	47,9	2,10	5,4	27,6	30,3	1,32	5,0
	10	49,1	52,3	2,31	5,7	42,7	43,8	1,92	4,6	29,5	26,1	1,14	8,4
	15	51,0	48,3	2,13	5,4	44,7	39,7	1,75	4,0	31,3	21,8	0,95	6,0
Przepływ 5000m³/h, Prędkość 2,9 m/s, Spadek ciśnienia 44 Pa	-20	33,0	88,9	3,92	11,3	27,1	79,0	3,47	12,0	15,1	58,8	2,56	8,3
	-15	35,2	84,1	3,72	10,2	29,3	74,2	3,26	11,3	17,3	54,0	2,36	7,1
	-10	37,4	79,4	3,50	9,2	31,5	69,5	3,06	10,8	19,4	49,3	2,15	6,0
	-5	39,6	74,7	3,30	8,3	33,7	64,8	2,85	9,5	21,6	44,5	1,94	5,0
	0	41,8	70,0	3,10	7,3	35,9	60,1	2,64	8,3	23,8	39,8	1,73	8,3
	5	44,0	65,3	2,90	6,8	38,1	55,4	2,43	7,1	25,9	35,0	1,53	6,5
	10	46,2	60,6	2,68	6,4	40,2	50,6	2,23	6,0	28,0	30,2	1,31	5,0
	15	48,4	58,9	2,47	6,0	42,4	45,9	2,02	5,0	30,1	25,5	1,10	7,9

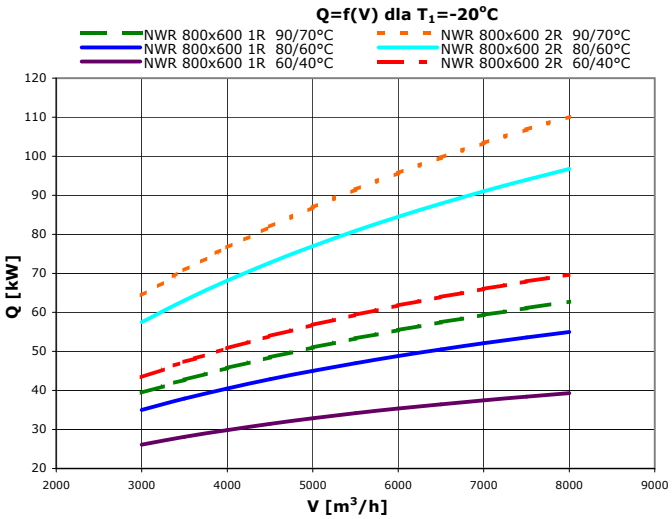


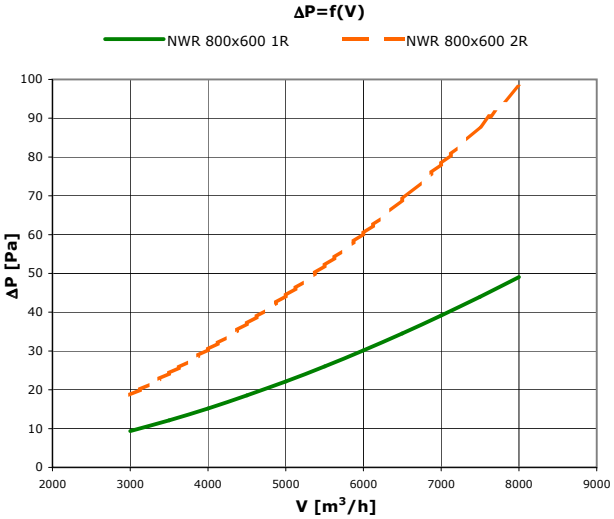


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 800x800

NWR 800x800 1R	NW 12 KZ/25T-01R-800A-18P-06NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 5000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,1	58,8	2,6	11,8	11,1	52,2	2,29	9,7	3,1	38,7	1,69	10,4
	-15	18,2	55,7	2,46	10,7	14,3	49,0	2,15	8,7	6,2	35,5	1,55	8,9
	-10	21,4	52,5	2,32	9,6	17,4	45,9	2,02	7,7	9,3	32,3	1,41	7,5
	-5	24,5	49,4	2,18	8,6	20,5	42,7	1,88	6,8	12,4	29,2	1,27	6,2
	0	27,6	46,2	2,04	7,6	23,6	39,6	1,74	6,4	15,5	26,0	1,13	5,5
	5	30,7	43	1,9	6,7	26,7	36,4	1,60	6,0	18,6	22,8	0,99	5,0
	10	33,8	39,9	1,76	6,0	29,9	33,3	1,46	5,5	21,7	19,6	0,85	4,6
	15	36,9	36,7	1,62	5,5	33,0	30,1	1,32	0,9	24,7	16,3	0,71	4,0
Przepływ 6500m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	11,5	68,7	3,03	15,6	7,9	60,9	2,68	12,9	0,7	45,1	1,96	12,5
	-15	14,8	65,0	2,87	14,2	11,3	57,2	2,51	11,5	4,0	41,4	1,80	11,8
	-10	18,2	61,3	2,71	12,7	14,6	53,5	2,35	10,2	7,3	37,7	1,64	10,0
	-5	21,5	57,6	2,54	11,4	49,8	17,9	2,19	8,9	10,6	34,0	1,48	8,2
	0	24,8	53,9	2,38	10,1	21,2	46,1	2,03	7,8	13,9	30,3	1,32	6,7
	5	28,1	50,2	2,22	8,9	24,5	42,4	1,86	6,7	17,2	26,5	1,16	5,6
	10	31,4	46,5	2,05	7,7	27,8	38,7	1,70	6,2	20,5	22,8	0,99	5,0
	15	34,7	42,8	1,89	6,6	31,1	35,0	1,54	5,8	23,7	19,0	0,83	4,5

NWR 800x800 2R	NW 12 KZ/25T-02R-800A-18P-12NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 5000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	38,0	97,3	4,30	10,1	31,6	86,5	3,80	8,3	18,5	64,5	2,81	8,3
	-15	40,0	92,1	4,07	9,1	33,6	81,3	3,57	7,4	20,4	59,3	2,58	7,1
	-10	41,9	87,0	3,84	8,2	35,5	76,2	3,35	6,6	22,3	54,1	2,36	6,0
	-5	43,9	81,9	3,60	7,3	37,4	71,0	3,12	5,8	24,2	48,9	2,13	5,0
	0	45,8	76,7	3,40	6,5	39,4	65,9	2,90	5,4	26,1	43,7	1,90	4,1
	5	47,8	71,6	3,16	5,7	41,3	60,8	2,67	5,1	27,9	38,4	1,67	3,5
	10	49,7	66,4	2,94	5,2	43,2	55,6	2,44	4,6	29,8	33,1	1,44	3,2
	15	51,6	61,3	2,71	4,7	45,1	50,4	2,22	4,0	27,7	31,5	1,21	2,8
Przepływ 6500 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 42 Pa	-20	33,2	115,9	5,12	12,5	27,2	103,0	4,53	11,4	15,2	76,6	3,34	9,6
	-15	35,3	109,8	4,85	11,8	29,5	96,8	4,25	10,2	17,3	70,4	3,07	8,9
	-10	37,6	103,6	4,57	11,3	31,6	90,6	3,98	9,0	19,5	64,2	2,80	8,3
	-5	39,8	97,4	4,30	10,1	33,8	84,5	3,71	7,9	21,7	58,0	2,53	6,9
	0	41,9	91,3	4,03	9,0	36,0	78,3	3,44	6,9	23,8	51,8	2,26	5,6
	5	44,1	85,1	3,76	7,9	38,1	72,2	3,17	5,9	25,9	45,5	1,98	4,4
	10	46,3	79,0	3,49	6,9	40,3	66,0	2,90	5,4	28,0	39,2	1,71	3,7
	15	48,5	72,8	3,22	5,9	42,5	59,8	2,63	5,0	30,1	32,8	1,43	3,1

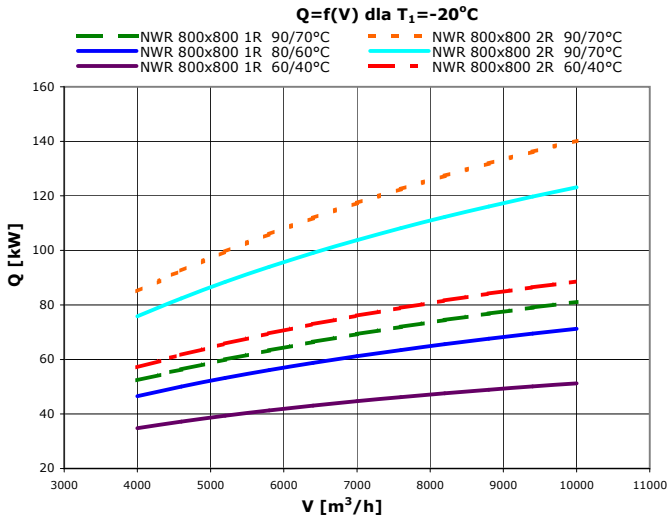

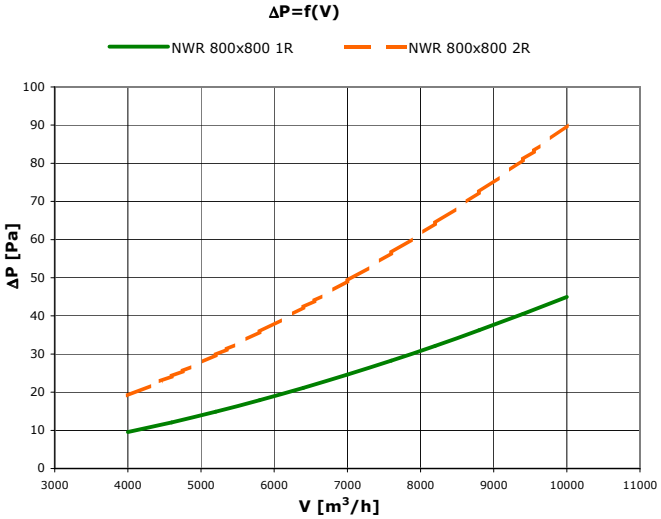



PWPO-T PROMONT Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 6, 58-160 Świebodzice, tel. +48 (74) 646 58 30 fax. +48 (74) 646 58 32, biuro@promont-swiebodzice.pl, www.promont-swiebodzice.pl

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1000x500

NWR 1000x500 1R	NW 12 KZ/16T-01R-1000A-18P-04NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 4000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	15,5	47,7	2,10	14,5	11,6	42,4	1,86	12,0	3,6	31,7	1,38	10,2
	-15	18,7	45,1	1,99	13,1	14,7	39,8	1,75	11,7	6,7	29,1	1,27	8,8
	-10	21,8	42,6	1,88	11,8	17,9	37,3	1,64	11,2	9,9	26,6	1,16	7,4
	-5	24,9	40,1	1,77	11,6	21,0	34,8	1,53	11,5	13,0	24,0	1,05	7,1
	0	28,0	37,5	1,66	11,3	24,0	32,3	1,42	10,0	16,1	21,5	0,94	6,7
	5	31,1	35,0	1,55	11,1	27,2	29,7	1,31	8,7	19,2	19,0	0,83	6,2
	10	34,2	32,5	1,43	10,5	30,3	27,2	1,20	7,4	22,2	16,4	0,71	5,9
	15	37,4	30,0	1,32	9,8	33,4	24,7	1,08	6,8	25,3	13,8	0,60	5,0
Przepływ 5000 m³/h Prędkość 2,7 m/s Spadek ciśnienia 20 Pa	-20	12,5	54,4	2,40	18,3	8,8	48,4	2,13	15,3	1,5	36,1	1,57	12,9
	-15	15,8	51,5	2,27	16,6	12,1	45,5	2,00	13,7	4,8	33,2	1,45	11,1
	-10	19,0	48,6	2,15	15,0	15,4	42,6	1,87	12,1	8,1	30,3	1,32	9,4
	-5	22,3	45,7	2,02	13,4	18,7	39,7	1,74	11,6	11,4	27,4	1,19	7,9
	0	25,6	42,8	1,89	12,0	22,0	36,8	1,62	11,0	14,6	24,5	1,07	7,2
	5	28,8	39,9	1,76	11,6	25,2	33,9	1,49	10,6	17,9	21,6	0,94	6,7
	10	32,1	37,0	1,64	11,2	28,5	31,0	1,36	10,0	21,1	18,7	0,81	6,0
	15	35,4	34,1	1,51	10,9	31,8	28,1	1,23	9,5	24,4	15,7	0,68	5,5

NWR 1000x500 2R	NW 12 KZ/16T-02R-1000A-18P-08NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	38,7	78,8	3,48	11,3	32,3	70,2	3,08	9,7	19,3	52,7	2,30	7,9
	-15	40,7	74,6	3,30	10,3	34,3	66,0	2,90	9,2	21,3	48,6	2,12	6,8
	-10	42,6	70,5	3,11	9,3	36,2	61,9	2,72	8,9	23,2	44,4	1,94	5,8
	-5	44,6	66,4	2,93	9,2	38,1	57,8	2,54	8,8	25,1	40,3	1,76	4,8
	0	46,5	62,3	2,75	8,7	40,1	53,7	2,36	8,0	27,0	36,1	1,57	4,5
	5	48,4	58,2	2,57	8,1	42,0	49,6	2,18	6,9	28,8	31,9	1,39	3,9
	10	50,3	54,0	2,39	7,6	43,9	45,4	2,00	6,2	30,7	27,7	1,21	3,8
	15	52,3	49,9	2,21	7,0	45,8	41,3	1,81	5,1	32,5	23,4	1,02	3,3
Przepływ 2600 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 43 Pa	-20	34,6	91,5	4,04	14,8	28,6	81,5	3,58	12,3	16,5	61,1	2,66	10,3
	-15	36,7	86,7	3,83	13,5	30,8	76,6	3,37	11,1	18,6	56,3	2,45	8,9
	-10	38,9	81,9	3,62	12,2	32,9	71,8	3,16	9,9	20,7	51,5	2,24	7,6
	-5	41,0	77,1	3,40	10,9	35,0	67,0	2,95	9,4	22,8	46,6	2,03	6,3
	0	43,2	72,3	3,19	9,7	37,2	62,2	2,74	9,0	25,0	41,8	1,82	5,2
	5	45,3	67,5	2,98	9,4	39,3	57,4	2,52	8,7	27,0	36,9	1,61	4,6
	10	47,4	62,7	2,77	8,8	41,4	52,6	2,31	7,5	29,1	32,0	1,40	4,0
	15	49,5	57,9	2,56	8,0	43,5	47,8	2,10	6,3	31,2	27,1	1,18	3,8

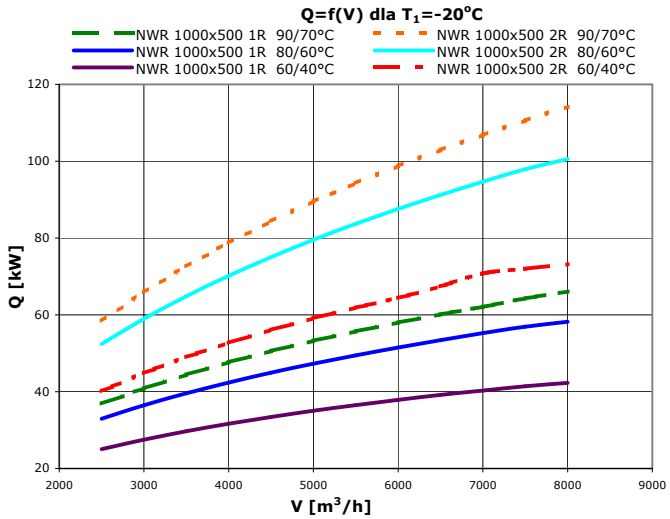


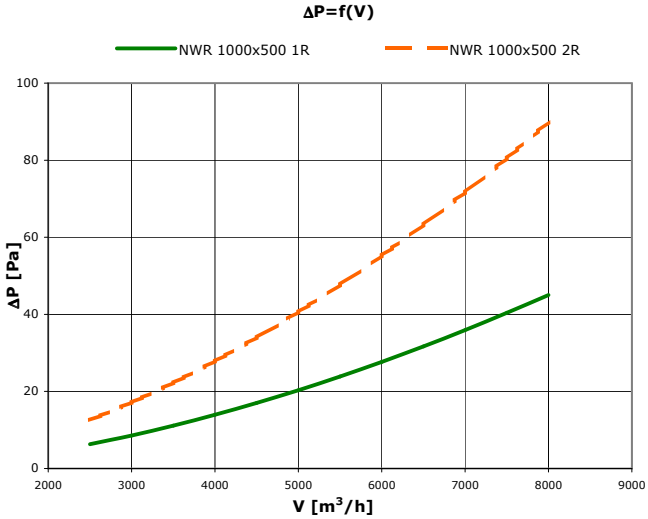


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1000x800

NWR 1000x800 1R	NW 12 KZ/25T-01R-1000A-18P-06NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6500m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,1	76,5	3,38	19,0	11,2	68,0	2,99	15,4	3,3	50,9	2,22	11,0
	-15	18,3	72,4	3,20	18,2	14,4	63,9	2,81	14,8	6,5	46,8	2,04	9,5
	-10	21,4	68,3	3,02	17,4	17,5	59,9	2,63	14,0	9,7	42,8	1,86	8,1
	-5	24,5	64,3	2,84	15,6	20,7	55,8	2,45	12,3	12,8	38,7	1,69	7,7
	0	27,7	60,2	2,66	13,8	23,8	51,8	2,28	10,8	15,9	34,6	1,51	7,0
	5	30,8	56,2	2,48	12,2	26,9	47,7	2,10	9,3	19,0	30,6	1,33	6,6
	10	34,0	52,1	2,30	10,6	30,1	43,7	1,92	7,9	22,2	26,5	1,15	6,0
	15	37,1	48,1	2,12	9,2	33,2	39,6	1,74	6,8	25,3	22,3	0,97	5,5
Przepływ 8000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	12,2	86,4	3,82	21,1	8,6	76,9	3,38	17,6	1,4	57,4	2,50	13,7
	-15	15,5	81,8	3,61	20,0	12,0	72,3	3,18	15,7	4,7	52,9	2,30	11,8
	-10	18,8	77,2	3,41	19,1	15,3	67,7	2,97	15,3	8,0	48,3	2,10	10,0
	-5	22,1	72,7	3,21	18,2	18,5	63,1	2,77	14,6	11,3	43,7	1,90	8,4
	0	25,4	68,1	3,01	17,3	21,8	58,5	2,57	13,4	14,6	39,1	1,70	7,7
	5	28,7	63,5	2,80	15,2	25,1	53,9	2,37	11,6	17,9	34,4	1,50	7,0
	10	32,0	58,9	2,60	13,3	28,4	49,3	2,17	9,9	21,1	29,8	1,30	6,5
	15	35,3	54,3	2,40	11,5	31,7	44,7	1,97	8,3	24,4	25,1	1,10	5,9

NWR 1000x800 2R	NW 12 KZ/25T-02R-1000A-18P-12NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6500m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 30 Pa	-20	38,1	126,7	5,60	13,4	31,8	112,9	4,96	11,2	19,0	85,0	3,70	9,3
	-15	40,1	120,0	5,30	12,2	33,8	106,3	4,67	10,0	21,0	78,3	3,41	8,5
	-10	42,1	113,4	5,01	11,0	35,8	99,7	4,38	9,7	22,9	71,7	3,12	7,1
	-5	44,1	106,8	4,72	9,9	37,8	93,1	4,09	9,1	24,9	65,0	2,83	6,8
	0	46,0	100,2	4,43	9,6	39,7	86,4	3,80	8,7	26,8	58,3	2,54	6,0
	5	48,0	93,6	4,14	9,0	41,7	79,8	3,51	7,5	28,7	51,6	2,25	5,9
	10	49,9	87,0	3,84	8,3	43,6	73,2	3,22	6,7	30,6	44,8	1,95	4,4
	15	51,9	80,4	3,55	7,6	45,6	66,5	2,92	6,0	32,4	38,0	1,65	3,8
Przepływ 8000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 42 Pa	-20	34,3	145,6	6,43	17,3	28,3	129,7	5,70	14,4	16,3	97,4	4,25	11,9
	-15	36,3	137,9	6,09	15,7	30,5	122,0	5,36	12,9	18,5	89,8	3,91	10,3
	-10	38,6	130,3	5,75	14,1	32,7	114,4	5,03	11,5	20,6	82,1	3,58	8,7
	-5	40,8	122,7	5,42	12,7	34,8	106,8	4,69	10,1	22,8	74,4	3,24	7,3
	0	42,9	115,0	5,08	11,3	37,0	99,1	4,36	9,6	24,9	66,7	2,91	6,9
	5	45,1	107,4	4,74	10,0	39,2	91,5	4,02	9,0	27,0	59,0	2,57	6,1
	10	47,2	99,8	4,41	9,6	41,3	83,8	3,69	8,6	29,1	51,2	2,23	5,8
	15	49,4	92,2	4,07	9,0	43,4	76,2	3,35	7,3	31,2	43,4	1,89	4,3

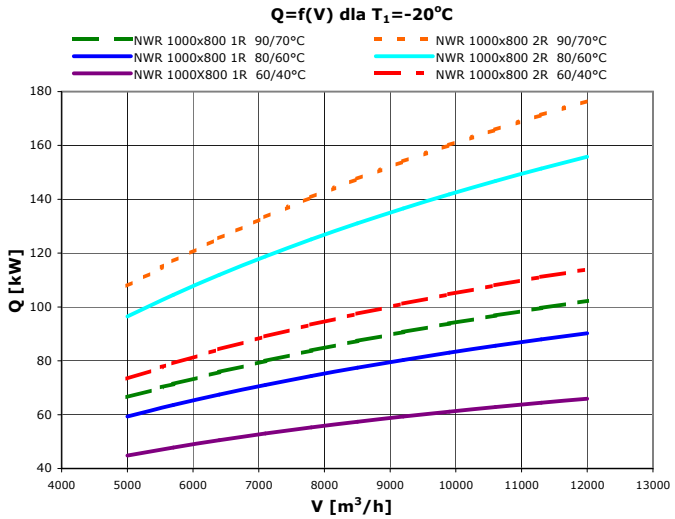


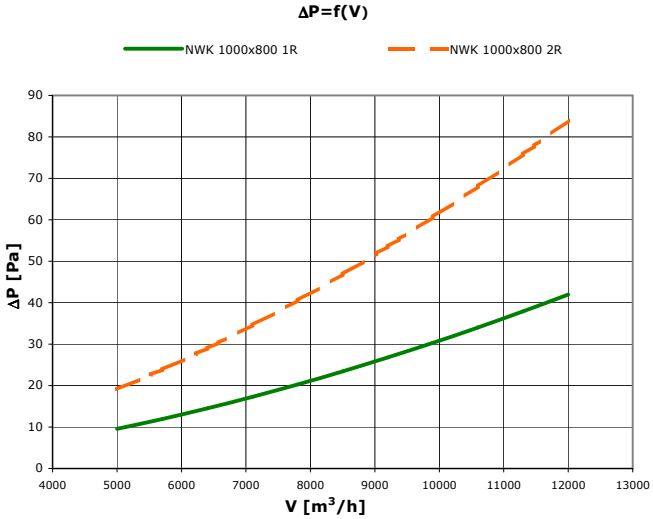


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1000x1000

NWR 1000x1000 1R	NW 12 KZ/31T-01R-1000A-18P-08NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 8000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,0	93,9	4,15	15,9	11,1	83,5	3,67	13,2	3,2	62,3	2,71	11,6
	-15	18,2	88,9	3,93	14,4	14,3	78,5	3,45	11,8	6,4	57,3	2,50	9,9
	-10	21,3	83,9	3,71	13,0	17,4	73,5	3,23	10,5	9,5	52,3	2,28	8,4
	-5	24,4	78,9	3,49	11,7	20,6	68,5	3,01	9,8	12,6	47,2	2,06	7,0
	0	27,6	73,9	3,27	10,4	23,7	63,5	2,79	8,8	15,8	42,2	1,84	5,7
	5	30,7	68,9	3,04	9,6	26,8	58,5	2,57	8,0	18,9	37,2	1,62	4,9
	10	33,9	63,9	2,82	8,8	30,0	53,5	2,35	7,0	22,0	32,1	1,40	4,2
	15	37,0	58,9	2,60	7,6	33,1	48,5	2,13	6,0	25,1	27,0	1,18	3,5
Przepływ 10000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	12,0	107,1	4,73	19,2	8,4	95,2	4,18	16,7	1,2	70,9	3,09	13,5
	-15	15,3	101,4	4,48	18,3	11,7	89,5	3,93	15,0	4,5	65,2	2,84	12,6
	-10	18,6	95,7	4,23	16,5	15,0	83,7	3,68	13,3	7,8	59,5	2,59	10,6
	-5	21,9	90,0	3,98	14,8	18,3	78,0	3,43	11,7	11,1	53,8	2,34	8,8
	0	25,2	84,3	3,72	13,1	21,6	72,3	3,18	10,2	14,3	48,0	2,09	7,2
	5	28,5	78,6	3,47	11,5	24,9	66,6	2,93	9,5	17,6	42,3	1,84	5,7
	10	31,8	72,8	3,22	10,1	28,2	60,9	2,68	8,3	20,9	36,5	1,59	4,8
	15	35,0	67,1	2,97	9,3	31,5	55,2	2,43	7,5	24,2	30,7	1,34	4,0

NWR 1000x1000 2R	NW 12 KZ/31T-02R-1000A-18P-15NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 8000m³/h Prędkość 2,2 m/s Spadek ciśnienia 29 Pa	-20	38,2	156,2	6,90	12,0	31,9	139,2	6,12	12,6	19,1	104,8	4,57	8,5
	-15	40,2	148,0	6,50	11,0	33,9	131,0	5,76	11,3	21,0	96,5	4,21	8,0
	-10	42,2	139,9	6,18	10,1	35,9	122,9	5,40	10,0	23,0	88,3	3,85	7,6
	-5	44,2	131,7	5,82	9,2	37,8	114,7	5,04	8,8	24,9	80,1	3,49	6,4
	0	46,2	123,6	5,46	8,4	39,8	106,6	4,69	7,7	26,8	71,9	3,13	5,4
	5	48,1	115,4	5,10	7,7	41,7	98,4	4,33	6,4	28,7	63,6	2,77	5,1
	10	50,0	107,3	4,74	6,8	43,7	90,2	3,97	5,6	30,6	55,2	2,41	4,7
	15	52,0	99,1	4,38	5,9	45,6	82,0	3,61	4,9	32,5	46,7	2,04	3,5
Przepływ 10000 m³/h Prędkość 2,8 m/s Spadek ciśnienia 43 Pa	-20	34,1	181,3	8,01	14,9	28,2	161,5	7,10	15,5	16,2	121,3	5,29	10,3
	-15	36,3	171,8	7,59	13,5	30,4	152,0	6,68	14,7	18,4	111,8	4,87	8,9
	-10	38,5	162,3	7,17	12,2	32,5	142,5	6,26	13,1	20,5	102,2	4,46	8,3
	-5	40,6	152,8	6,75	11,6	34,7	133,0	5,90	11,6	22,7	92,7	4,04	7,8
	0	42,8	143,3	6,33	10,7	36,9	123,5	5,40	10,1	24,8	83,1	3,62	7,4
	5	45,0	133,8	5,91	9,4	39,0	113,9	5,01	8,7	26,9	73,4	3,20	5,9
	10	47,1	124,3	5,49	8,5	41,2	104,4	4,59	7,0	29,0	63,7	2,78	5,2
	15	49,3	114,8	5,07	7,6	43,3	94,9	4,17	6,1	31,1	53,9	2,35	4,5

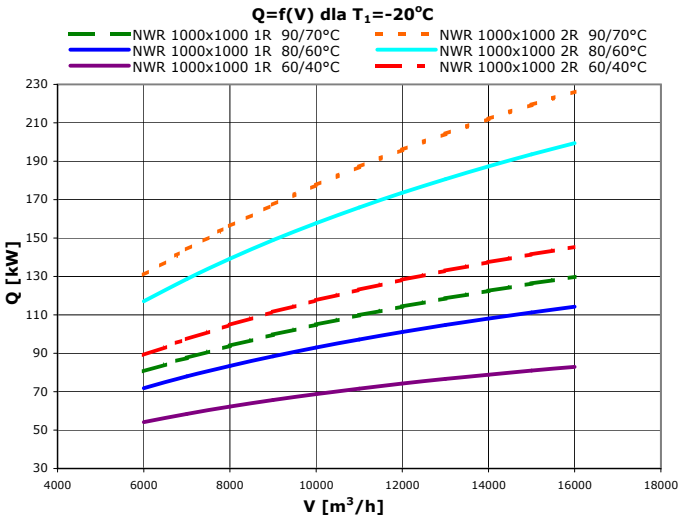


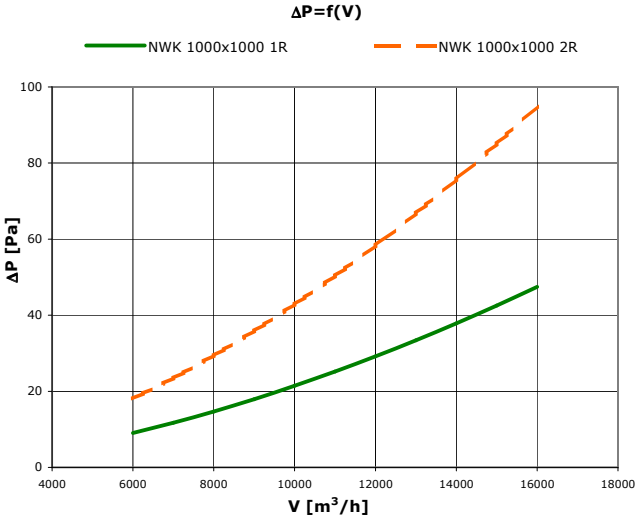


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1200x600

NWR 1200x600 1R	NW 12 KZ/19T-01R-1200A-18P-05NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6000 m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	15,1	70,6	3,12	20,0	11,2	62,9	2,76	19,5	3,5	47,2	2,06	12,3
	-15	18,3	66,9	2,95	19,4	14,4	59,1	2,60	17,5	6,6	43,4	1,89	10,6
	-10	21,4	63,1	2,79	18,8	17,6	55,4	2,44	15,5	9,8	39,7	1,73	9,8
	-5	24,6	59,4	2,62	17,2	20,7	51,7	2,27	13,7	12,9	36,0	1,57	9,0
	0	27,7	55,7	2,46	15,3	23,9	48,0	2,11	12,0	16,1	32,3	1,41	8,6
	5	30,9	52,0	2,30	13,5	27,0	44,2	1,94	10,4	19,2	28,5	1,24	7,4
	10	34,0	48,3	2,13	11,8	30,2	40,5	1,78	9,0	22,3	24,7	1,08	6,8
	15	37,2	44,5	1,97	10,2	33,3	36,8	1,62	8,1	25,4	20,9	0,91	5,9
Przepływ 8000 m³/h Prędkość 3,0 m/s Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	11,2	83,6	3,69	27,0	7,7	74,4	3,37	22,6	0,8	55,8	2,43	16,6
	-15	14,5	79,2	3,50	24,5	11,1	70,0	3,08	21,7	4,2	51,3	2,24	14,4
	-10	17,9	74,7	3,30	22,1	14,5	65,5	2,88	21,0	7,5	46,9	2,05	12,2
	-5	21,2	70,3	3,11	19,9	17,8	61,1	2,69	18,5	10,9	42,5	1,85	10,2
	0	24,6	65,9	2,91	19,0	21,2	56,7	2,49	16,2	14,2	38,1	1,66	9,4
	5	27,9	61,5	2,71	18,3	24,5	52,3	2,30	14,0	17,5	33,6	1,46	8,8
	10	31,3	57,0	2,52	16,0	27,9	47,8	2,10	11,9	20,9	29,1	1,27	7,6
	15	34,6	52,6	2,32	13,8	31,2	43,4	1,91	10,0	24,2	24,7	1,07	6,8

NWR 1200x600 2R	NW 12 KZ/19T-02R-1200A-18P-10NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 6000m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 31 Pa	-20	38,2	117,1	1,44	15,4	31,9	104,4	1,28	14,2	19,2	78,8	0,95	10,0
	-15	40,2	110,9	1,36	14,0	33,9	98,3	1,20	14,0	21,2	72,7	0,88	8,7
	-10	42,2	104,9	1,29	13,4	35,9	92,2	1,13	13,2	23,1	66,6	0,81	8,1
	-5	44,2	98,8	1,21	12,9	37,9	86,2	1,05	11,4	25,1	60,5	0,73	7,3
	0	46,1	92,7	1,14	12,0	39,9	80,1	0,98	10,0	27,0	54,3	0,66	6,8
	5	48,1	86,6	1,06	11,2	41,8	74,0	0,90	8,5	29,0	48,1	0,58	6,1
	10	50,1	80,5	0,99	10,3	43,8	67,9	0,83	7,8	30,9	41,9	0,51	5,3
	15	52,1	74,5	0,91	9,4	45,7	61,8	0,75	6,9	32,7	35,6	0,43	4,6
Przepływ 8000 m³/h Prędkość 3,0 m/s Spadek ciśnienia 50 Pa	-20	32,8	141,7	1,74	21,7	27,1	126,3	1,54	18,2	15,5	95,2	1,15	14,1
	-15	35,1	134,3	1,65	19,7	29,4	118,9	1,45	16,3	17,7	87,7	1,06	12,2
	-10	37,4	126,9	1,56	17,8	31,6	111,5	1,36	14,5	20,0	80,3	0,97	10,4
	-5	40,0	119,5	1,47	16,0	33,9	104,1	1,27	14,1	22,2	72,9	0,88	8,7
	0	41,8	112,1	1,38	14,3	36,1	96,7	1,18	13,8	24,4	65,4	0,79	7,9
	5	44,1	104,7	1,28	13,3	38,3	89,3	1,09	11,9	26,6	57,9	0,70	7,0
	10	46,3	97,3	1,19	12,7	40,5	81,8	1,00	10,2	28,8	50,4	0,61	6,3
	15	48,5	89,9	1,10	11,8	42,8	74,4	0,91	8,6	31,0	42,8	0,52	5,4

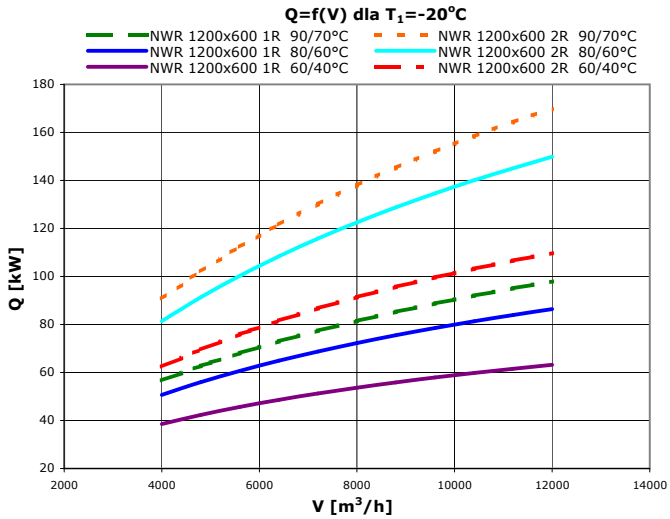


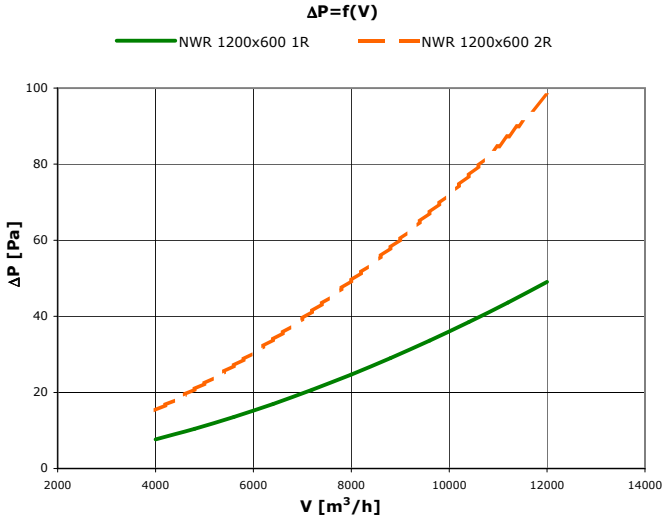


Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1200x1000

NWR 1200x1000 1R	NW 12 KZ/31T-01R-1200A-18P-08NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 10000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 16 Pa	-20	14,8	116,8	5,16	22,1	11,0	104,0	4,57	20,6	3,3	78,1	3,40	13,8
	-15	18,0	110,6	4,89	20,1	14,2	97,8	4,30	20,0	6,5	71,9	3,14	12,9
	-10	21,2	104,5	4,61	18,7	17,4	91,7	4,03	17,5	9,6	65,8	2,87	12,2
	-5	24,4	98,3	4,34	18,0	20,5	85,5	3,76	15,4	12,8	59,6	2,60	11,6
	0	27,5	92,2	4,07	17,2	23,7	79,4	3,49	13,5	16,0	53,4	2,33	10,5
	5	30,7	86,0	3,80	14,9	26,9	73,2	3,22	11,6	19,1	47,2	2,06	9,9
	10	33,8	79,9	3,53	13,3	30,0	67,0	2,95	10,7	22,2	41,0	1,79	9,4
	15	37,0	73,7	3,25	11,5	33,2	60,9	2,68	9,5	25,4	34,7	1,51	8,4
Przepływ 13000 m³/h, Prędkość 3,0 m/s, Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	11,3	136,2	6,04	27,2	7,8	121,3	5,33	24,4	0,9	91,0	3,97	18,2
	-15	14,6	129,0	5,70	26,4	11,2	114,1	5,01	21,8	4,2	83,8	3,65	15,7
	-10	18,0	121,8	5,38	23,9	14,5	106,8	4,70	21,0	7,6	76,6	3,34	13,3
	-5	21,3	114,6	5,06	21,4	17,9	99,7	4,38	20,3	10,9	69,4	3,02	12,7
	0	24,7	107,4	4,75	19,1	21,2	92,5	4,06	17,7	14,3	62,1	2,71	11,8
	5	28,0	100,2	4,43	18,4	24,6	85,3	3,75	15,3	17,6	54,9	2,39	11,0
	10	31,4	93,0	4,11	17,4	27,9	78,1	3,43	13,1	20,9	47,6	2,08	10,1
	15	34,7	85,8	3,79	15,1	31,3	70,8	3,12	11,0	24,3	40,3	1,76	9,2

NWR 1200x1000 2R	NW 12 KZ/31T-02R-1200A-18P-15NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wylot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 10000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 32 Pa	-20	38,1	194,7	8,60	18,3	31,8	173,8	7,64	16,2	19,2	131,5	5,73	13,2
	-15	40,1	184,5	8,15	17,5	33,9	163,7	7,19	14,5	21,3	121,4	5,29	11,6
	-10	42,1	174,5	7,71	15,8	35,9	153,6	6,75	13,6	23,2	111,3	4,85	9,6
	-5	44,1	164,4	7,26	14,2	37,9	143,5	6,31	12,9	25,2	101,1	4,41	8,9
	0	46,1	154,3	6,82	13,0	39,8	133,4	5,87	12,4	27,2	91,0	3,96	8,5
	5	48,1	144,2	6,37	12,2	41,8	123,3	5,42	11,4	29,1	80,7	3,52	7,9
	10	50,1	134,2	5,93	11,5	43,8	113,2	4,98	10,6	31,0	70,4	3,07	5,9
	15	52,0	124,1	5,48	10,3	45,8	103,1	4,53	9,7	32,9	60,1	2,62	5,0
Przepływ 130000 m³/h, Prędkość 3,0 m/s, Spadek ciśnienia 49 Pa	-20	33,2	231,7	10,20	26,3	27,4	206,8	9,09	22,0	15,8	156,2	6,81	18,0
	-15	35,4	219,6	9,70	23,9	29,7	194,6	8,56	19,8	18,1	144,1	6,28	15,6
	-10	37,7	207,6	9,17	21,6	31,9	182,6	8,03	17,6	20,3	132,0	5,75	13,3
	-5	39,9	195,5	9,64	19,4	34,2	170,5	7,50	15,6	22,5	119,9	5,23	11,2
	0	42,1	183,5	8,10	17,3	36,4	158,5	6,97	13,7	24,7	107,7	4,70	9,2
	5	44,4	171,4	7,60	15,3	38,6	146,6	6,44	13,0	26,9	95,5	4,16	8,6
	10	46,6	159,4	7,04	13,5	40,9	134,3	5,90	12,5	29,1	83,3	3,30	7,6
	15	48,8	147,3	6,51	12,8	43,1	122,2	5,37	11,2	31,3	70,9	3,09	6,0

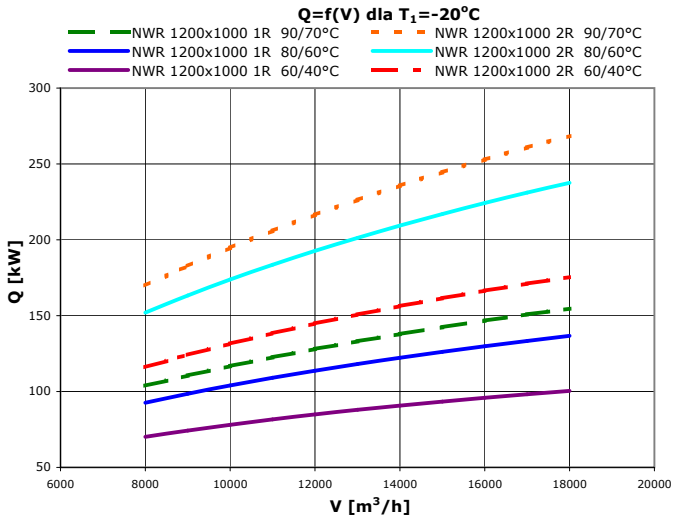

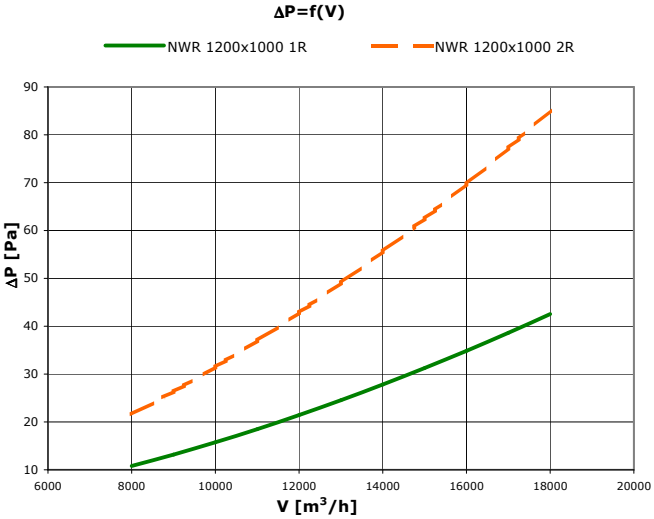

Nagrzewnice wodne ramowe NWR 1200x1200

NWR 1200x1200 1R	NW 12 KZ/38T-01R-1200A-18P-10NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 12000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 16 Pa	-20	15,1	141,2	6,24	22,3	11,2	125,7	5,53	18,6	3,5	94,4	4,11	14,4
	-15	18,3	133,7	5,91	20,3	14,4	118,2	5,20	16,7	6,6	86,9	3,79	12,8
	-10	21,4	126,3	5,58	18,3	17,6	110,8	4,87	14,9	9,8	79,4	3,46	10,9
	-5	24,6	118,8	5,25	16,4	20,7	103,3	4,54	14,2	12,9	72,0	3,14	9,6
	0	27,7	111,4	4,92	14,6	23,9	95,9	4,22	13,6	16,1	64,5	2,81	8,8
	5	30,9	103,9	4,59	13,0	27,0	88,4	3,89	12,4	19,2	57,0	2,48	8,1
	10	34,0	96,5	4,26	12,4	30,2	81,0	3,56	10,7	22,3	49,5	2,16	7,1
	15	37,2	89,1	3,93	11,3	33,3	73,5	3,23	9,0	25,4	41,9	1,82	6,2
Przepływ 16000 m³/h, Prędkość 3,0 m/s, Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	11,2	167,2	7,38	25,8	7,7	148,8	6,54	25,2	1,0	111,5	4,86	15,9
	-15	14,5	158,3	6,99	23,4	11,1	139,9	6,15	22,6	4,2	102,7	4,48	15,0
	-10	17,9	149,5	6,60	23,0	14,5	131,1	5,76	20,1	7,5	93,8	4,09	14,2
	-5	21,2	140,6	6,21	22,2	17,8	122,2	5,37	17,7	10,9	85,0	3,70	12,3
	0	24,6	131,8	5,82	19,8	21,2	113,4	4,98	15,5	14,2	76,1	3,32	10,1
	5	27,9	122,9	5,43	17,4	24,5	104,5	4,60	14,7	17,5	67,2	2,93	9,2
	10	31,3	114,1	5,04	15,2	27,9	95,7	4,21	13,5	20,9	58,3	2,54	8,3
	15	34,6	105,2	4,65	13,2	31,2	86,8	3,82	12,2	24,2	49,3	2,15	7,0

NWR 1200x1200 2R	NW 12 KZ/38T-02R-1200A-18P-19NC											
	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
Powietrze	Temp. powietrza wlot	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 12000 m³/h, Prędkość 2,3 m/s, Spadek ciśnienia 31 Pa	-20	38,4	234,8	10,37	18,7	32,1	209,6	9,21	15,7	19,4	158,5	6,91	10,1
	-15	40,4	222,6	9,83	17,0	34,1	197,3	8,67	14,1	21,4	146,2	6,37	9,2
	-10	42,4	210,4	9,29	15,4	36,1	185,2	8,14	12,5	23,3	134,0	5,84	8,8
	-5	44,3	198,2	8,75	13,8	38,1	173,0	7,61	11,1	25,3	121,7	5,31	7,6
	0	46,3	186,1	8,22	12,3	40,0	166,8	7,07	9,8	27,2	109,4	4,77	6,9
	5	48,3	173,9	7,68	10,9	42,0	148,6	6,53	8,7	29,2	97,1	4,23	5,8
	10	50,2	161,7	7,14	9,6	44,0	136,4	6,00	8,0	31,1	84,7	3,69	5,0
	15	52,2	149,5	6,60	8,5	45,9	124,2	5,46	7,2	32,9	72,1	3,14	4,4
Przepływ 16000 m³/h, Prędkość 3,0 m/s, Spadek ciśnienia 50 Pa	-20	33,0	284,3	12,56	23,3	27,3	253,6	11,15	22,0	15,7	181,4	8,34	14,1
	-15	35,3	269,4	11,90	21,2	29,5	238,7	10,49	19,8	17,9	176,4	7,69	12,2
	-10	37,5	254,6	11,24	20,4	31,8	223,9	9,84	17,6	20,2	161,6	7,04	10,4
	-5	39,7	239,8	10,59	19,5	34,0	209,0	9,19	15,6	22,4	146,7	6,39	9,3
	0	42,0	225,0	9,94	17,4	36,2	194,2	8,54	13,7	24,6	131,8	5,75	8,2
	5	44,2	210,2	9,28	15,4	38,5	179,4	7,89	11,9	26,8	116,8	5,09	7,2
	10	46,5	195,3	8,63	13,5	40,7	164,5	7,23	10,2	29,0	101,8	4,44	6,0
	15	48,7	180,5	7,97	11,7	42,9	149,7	6,58	9,1	31,2	86,6	3,77	5,3

