Nagrzewnice wodne kanałowe NWK 200

NWK 200 1R


NW 12 KZ/08T-01R-250A-18P-01NC


Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 500m³/h	Prędkość 2,2 m/s	Spadek ciśnienia 14 Pa	-20	13,6	5,6	0,25	5,0	9,6	5,0	0,22	4,1	1,2	3,6	0,16	2,4
			-15	16,8	5,3	0,24	4,5	12,7	4,6	0,20	3,6	4,3	3,2	0,14	2,0
			-10	19,9	5,0	0,22	4,0	15,9	4,3	0,19	3,2	7,4	2,9	0,13	1,6
			-5	23,1	4,7	0,20	3,6	19,0	4,0	0,18	2,8	10,5	2,6	0,11	1,3
			0	26,2	4,4	0,19	3,2	22,1	3,7	0,16	2,4	13,6	2,3	0,10	1,0
			5	29,3	4,1	0,18	2,8	25,2	3,4	0,15	2,0	16,6	1,9	0,08	1,0
			10	32,4	3,8	0,17	2,4	28,4	3,1	0,14	1,7	19,5	1,6	0,07	1,0
			15	35,6	3,4	0,15	2,0	31,5	2,8	0,12	1,4	22,1	1,2	0,05	1,0
Przepływ 600 m³/h	Prędkość 2,6 m/s	Spadek ciśnienia 19 Pa	-20	11,2	6,3	0,28	6,1	7,4	5,5	0,24	4,9	-0,3	3,9	0,17	2,9
			-15	14,5	5,9	0,26	5,5	10,7	5,2	0,23	4,4	2,9	3,6	0,16	2,4
			-10	17,8	5,6	0,25	4,9	14,0	4,8	0,21	3,9	6,2	3,3	0,14	2,0
			-5	21,0	5,2	0,23	4,4	17,2	4,5	0,20	3,4	9,4	2,9	0,13	1,6
			0	24,3	4,9	0,22	3,9	20,5	4,1	0,18	2,9	12,6	2,5	0,11	1,3
			5	27,5	4,5	0,20	3,4	23,7	3,8	0,17	2,5	15,8	2,2	0,09	1,0
			10	30,8	4,2	0,18	2,9	27,0	3,4	0,15	2,1	18,9	1,8	0,08	1,0
			15	34,1	3,8	0,17	2,5	30,3	3,1	0,13	1,7	21,8	1,4	0,06	1,0
Przepływ 700m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	9,2	6,9	0,30	7,2	5,7	6,0	0,27	5,8	-1,6	4,3	0,19	3,3
			-15	12,6	6,5	0,29	6,5	9,1	5,7	0,25	5,2	1,8	3,9	0,17	2,8
			-10	16,0	6,1	0,27	5,8	12,5	5,3	0,23	4,5	5,1	3,6	0,15	2,3
			-5	19,4	5,7	0,25	5,2	15,8	4,9	0,21	4,0	8,5	3,2	0,14	2,0
			0	22,7	5,3	0,24	4,5	19,2	4,5	0,20	3,4	11,8	2,8	0,12	1,5
			5	26,1	4,9	0,22	4,0	22,5	4,1	0,18	2,9	15,1	2,4	0,10	1,1
			10	29,5	4,6	0,20	3,4	25,9	3,7	0,16	2,4	18,4	2,0	0,08	1,0
			15	32,8	4,2	0,18	2,9	29,3	3,3	0,15	2,0	21,5	1,5	0,07	1,0

NWK 200 2R

NW 12 KZ/08T-02R-250A-30P-01NC

Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 500m³/h	Prędkość 2,2 m/s	Spadek ciśnienia 20 Pa	-20	22,2	7,1	0,31	11,8	17,5	6,3	0,28	9,8	8,2	4,7	0,21	6,2
			-15	24,9	6,7	0,30	10,7	20,3	5,9	0,26	8,8	11,0	4,4	0,19	5,4
			-10	27,7	6,3	0,28	9,7	23,1	5,6	0,24	7,9	13,8	4,0	0,17	4,6
			-5	30,5	5,9	0,26	8,7	26,0	5,2	0,23	6,9	16,5	3,6	0,16	3,8
			0	33,3	5,6	0,25	7,7	28,7	4,8	0,21	6,1	19,3	3,2	0,14	3,2
			5	36,1	5,2	0,23	6,8	31,5	4,4	0,20	5,3	22,0	2,9	0,12	2,5
			10	38,9	4,8	0,21	6,0	34,3	4,1	0,18	4,5	25,0	2,5	0,11	2,0
			15	41,7	4,5	0,20	5,2	37,1	3,7	0,16	3,8	27,4	2,1	0,09	1,4
Przepływ 600 m³/h	Prędkość 2,6 m/s	Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	19,3	7,9	0,35	14,4	15,0	7,0	0,31	12,0	6,3	5,3	0,23	7,6
			-15	22,3	7,5	0,33	13,1	18,0	6,6	0,29	10,8	9,2	4,9	0,21	6,6
			-10	25,2	7,1	0,31	11,8	20,9	6,2	0,27	9,6	12,1	4,4	0,19	5,6
			-5	28,1	6,7	0,29	10,6	23,8	5,8	0,25	8,5	15,1	4,0	0,17	4,7
			0	31,1	6,2	0,27	9,5	26,8	5,4	0,24	7,4	18,0	3,6	0,16	3,9
			5	34,0	5,8	0,26	8,4	29,7	5,0	0,12	6,4	20,9	3,2	0,14	3,0
			10	36,9	5,4	0,24	7,3	32,6	4,6	0,20	5,5	23,8	2,8	0,12	2,4
			15	39,9	5,0	0,22	6,3	35,6	4,1	0,18	4,6	26,6	2,3	0,10	1,8
Przepływ 700m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 36 Pa	-20	16,7	8,7	0,38	17,1	12,9	7,7	0,34	14,2	4,7	5,8	0,25	9,0
			-15	20,0	8,2	0,36	15,5	16,0	7,3	0,32	12,8	7,8	5,3	0,23	7,8
			-10	23,1	7,8	0,34	14,0	19,1	6,8	0,30	11,3	10,8	4,9	0,21	6,6
			-5	26,2	7,3	0,32	12,6	22,1	6,4	0,28	10,0	13,9	4,4	0,20	5,5
			0	29,2	6,9	0,30	11,2	25,2	5,9	0,26	8,8	16,9	4,0	0,17	4,5
			5	32,3	6,4	0,28	9,9	28,2	5,4	0,24	7,6	19,9	3,5	0,15	3,6
			10	35,3	5,9	0,26	8,6	31,3	5,0	0,22	6,5	22,9	3,0	0,13	2,8
			15	38,4	5,5	0,24	7,5	34,3	4,5	0,20	5,5	25,9	2,6	0,11	2,0

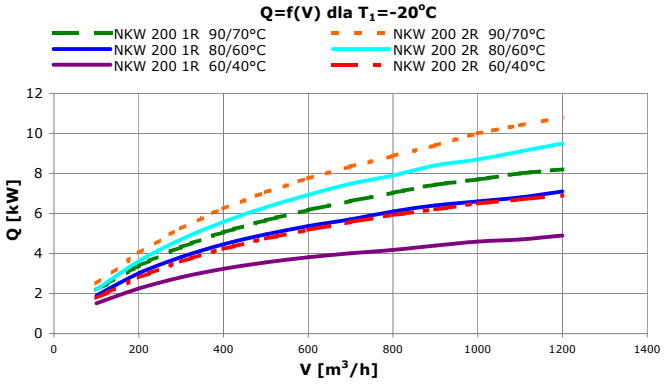

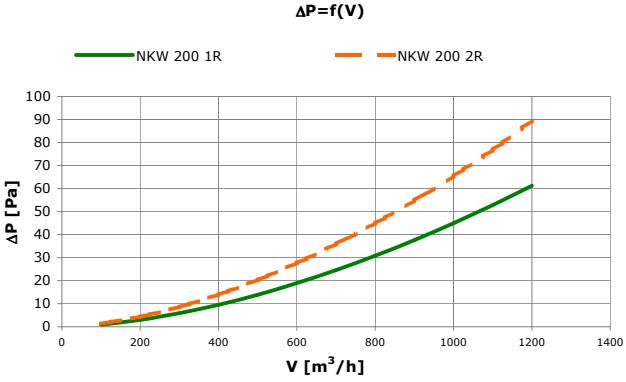

Nagrzewnice wodne kanałowe NWK 250

NWK 250 1R


NW 12 KZ/10T-01R-300A-18P-01NC


Powietrze	Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
		Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 800m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 16 Pa	-20	14,1	9,1	0,40	14,9	10,2	8,1	0,36	12,3	2,3	6,0	0,26	7,5
	-15	17,3	8,6	0,38	13,5	13,4	7,6	0,33	11,0	5,5	5,5	0,24	6,4
	-10	20,4	8,2	0,36	12,1	16,6	7,1	0,31	9,7	8,6	5,0	0,22	5,4
	-5	23,6	7,7	0,34	10,8	19,7	6,6	0,29	8,5	11,8	4,5	0,20	4,5
	0	26,8	7,2	0,32	9,6	22,9	6,1	0,27	7,4	14,9	4,0	0,17	3,6
	5	29,9	6,7	0,29	7,4	26,0	5,6	0,25	6,4	18,1	3,5	0,15	2,9
	10	33,1	6,2	0,27	7,4	29,2	5,2	0,23	5,4	21,2	3,0	0,13	2,2
	15	36,3	5,7	0,25	6,4	32,4	4,7	0,20	4,5	24,3	2,5	0,11	1,6
Przepływ 900 m³/h Prędkość 2,6 m/s Spadek ciśnienia 19 Pa	-20	12,5	9,8	0,43	16,9	8,8	8,7	0,38	13,9	1,2	6,4	0,28	8,5
	-15	15,7	9,3	0,41	15,3	12,0	8,2	0,36	12,4	4,5	5,9	0,26	7,3
	-10	19,0	8,7	0,39	13,8	15,3	7,6	0,34	11,0	7,8	5,4	0,23	6,2
	-5	22,2	8,2	0,36	12,3	18,5	7,1	0,31	9,7	11,0	4,8	0,21	5,1
	0	25,5	7,7	0,33	10,9	21,8	6,6	0,29	8,4	14,2	4,3	0,19	4,1
	5	28,7	7,2	0,32	9,6	25,0	6,0	0,27	7,2	17,4	3,8	0,16	3,2
	10	32,0	6,6	0,30	8,3	28,3	5,5	0,24	6,1	20,7	3,2	0,14	2,5
	15	35,2	6,1	0,27	7,2	31,5	5,0	0,22	5,1	22,9	2,7	0,12	1,8
Przepływ 1000m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	11,1	10,4	0,46	18,0	7,5	9,2	0,41	15,5	0,3	6,8	0,30	9,5
	-15	14,4	9,9	0,43	17,1	10,9	8,7	0,38	13,9	3,6	6,3	0,27	8,1
	-10	17,7	9,3	0,41	15,4	14,2	8,1	0,36	12,3	7,0	5,7	0,25	6,9
	-5	21,1	8,7	0,39	13,7	17,5	7,5	0,33	10,8	10,3	5,1	0,22	5,7
	0	24,4	8,2	0,36	12,2	20,8	7,0	0,31	9,4	13,6	4,6	0,20	4,6
	5	27,7	7,6	0,34	10,7	24,2	6,4	0,28	8,1	16,9	4,0	0,17	3,6
	10	31,0	7,0	0,31	9,3	27,5	5,9	0,26	6,8	20,2	3,4	0,15	2,7
	15	34,3	6,5	0,29	8,0	30,8	5,3	0,23	5,7	23,4	2,8	0,12	1,9

NWK 250 2R

NW 12 KZ/10T-02R-300A-30P-02NC

Powietrze	Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
		Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
	°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 800 m³/h Prędkość 2,3 m/s Spadek ciśnienia 23 Pa	-20	20,3	10,8	0,48	11,4	15,8	9,6	0,42	9,9	6,4	7,1	0,31	5,9
	-15	23,2	10,2	0,45	10,9	18,6	9,0	0,40	8,8	9,3	6,5	0,28	5,1
	-10	26,0	9,7	0,43	9,8	21,5	8,4	0,37	7,8	12,1	5,9	0,26	4,3
	-5	28,9	9,1	0,40	8,7	24,3	7,9	0,34	6,8	14,9	5,3	0,23	3,5
	0	31,7	8,5	0,37	7,7	27,2	7,3	0,32	5,9	17,7	4,8	0,21	2,8
	5	34,6	7,9	0,35	6,8	30,0	6,7	0,29	5,1	20,5	4,2	0,18	2,2
	10	37,4	7,4	0,32	5,9	32,8	6,1	0,27	4,3	23,2	3,5	0,15	1,6
	15	40,3	6,8	0,30	5,1	35,6	5,5	0,24	3,6	25,8	2,9	0,13	1,1
Przepływ 900 m³/h Prędkość 2,6 m/s Spadek ciśnienia 28 Pa	-20	18,5	11,6	0,51	12,8	14,2	10,3	0,45	11,0	5,3	7,6	0,33	6,8
	-15	21,5	11,0	0,48	11,8	17,1	9,7	0,43	10,0	8,2	7,0	0,31	5,8
	-10	24,4	10,4	0,46	10,6	20,1	9,1	0,40	8,9	11,1	6,4	0,28	4,9
	-5	27,4	9,8	0,43	9,7	23,0	8,4	0,37	7,8	14,0	5,7	0,25	4,0
	0	30,3	9,1	0,40	8,8	25,9	7,8	0,34	6,8	16,9	5,1	0,22	3,2
	5	33,2	8,5	0,38	7,8	28,9	7,2	0,32	5,8	19,8	4,5	0,19	2,5
	10	36,2	7,9	0,35	6,8	31,8	6,6	0,29	4,9	22,6	3,8	0,16	1,9
	15	39,1	7,3	0,32	5,8	34,7	5,9	0,26	4,1	25,4	3,1	0,14	1,3
Przepływ 1000m³/h Prędkość 2,9 m/s Spadek ciśnienia 33 Pa	-20	16,9	12,4	0,55	14,0	12,8	11,0	0,48	12,4	4,2	8,1	0,35	7,6
	-15	20,0	11,7	0,52	13,1	15,8	10,3	0,45	11,2	7,3	7,5	0,33	6,5
	-10	22,0	11,1	0,49	11,9	18,8	9,7	0,42	10,0	10,3	6,8	0,30	5,4
	-5	26,0	10,4	0,46	10,9	21,8	9,0	0,39	8,8	13,3	6,1	0,27	4,5
	0	29,1	9,7	0,43	9,9	24,9	8,3	0,37	7,6	16,2	5,4	0,24	3,6
	5	32,1	9,1	0,40	8,7	27,9	7,7	0,34	6,5	19,2	4,8	0,21	2,8
	10	35,1	8,4	0,37	7,6	30,9	7,0	0,31	5,5	22,1	4,1	0,18	2,1
	15	38,1	7,7	0,34	6,5	33,9	6,3	0,28	4,6	25,0	3,3	0,15	1,5

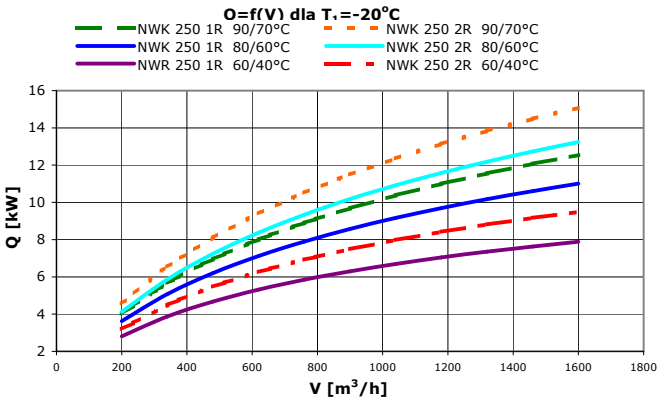

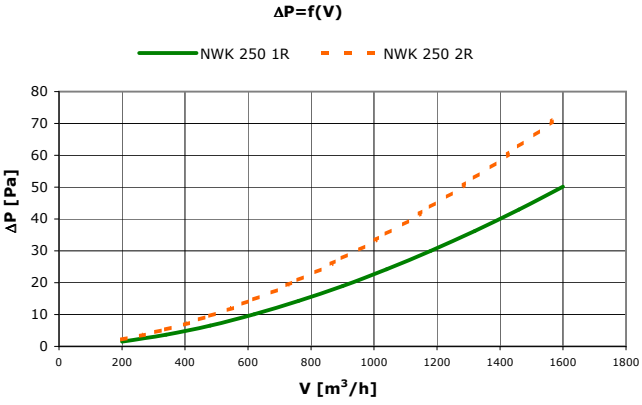

PWPO-T PROMONT Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 2, 58-160 Świebodzice, tel. +48 (74) 646 58 30 fax. +48 (74) 646 58 32, biuro@promont-swiebodzice.pl, www.promont-swiebodzice.pl

Nagrzewnice wodne kanałowe NWK 315

NWK 315 1R


NW 12 KZ/12T-01R-380A-18P-02NC


Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1200 m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 15 Pa	-20	13,3	13,4	0,59	6,5	9,4	11,8	0,52	5,2	1,3	8,6	0,37	7,9
			-15	16,5	12,7	0,56	5,8	12,6	11,1	0,49	4,7	4,4	7,8	0,34	6,7
			-10	19,7	11,9	0,53	5,2	15,7	10,3	0,45	4,1	7,6	7,1	0,31	5,6
			-5	22,8	11,2	0,49	4,6	18,8	9,6	0,42	3.8	10,7	6,3	0,28	4,5
			0	26,0	10,4	0,46	4,1	22,0	8,9	0,39	3.4	13,8	5,6	0,24	3,6
			5	29,2	9,7	0,43	3,5	25,2	8,1	0,36	3,0	3,0	4,8	0,21	2,7
			10	32,3	9,0	0,40	2,8	28,4	7,4	0,32	2.5	20,0	4,0	0,17	2,0
			15	35,5	8,2	0,36	1,7	31,5	6,6	0,29	1.8	22,9	3,2	0,14	1,3
Przepływ 1400 m³/h	Prędkość 2,7 m/s	Spadek ciśnienia 20 Pa	-20	11,3	14,7	0,65	7,6	7,5	12,9	0,57	6,2	-0,1	9,4	0,41	9,3
			-15	14,6	13,9	0,61	6,9	10,8	12,1	0,53	5,5	3,2	8,5	0,37	7,9
			-10	17,8	13,1	0,58	6,1	14,1	11,3	0,50	4,8	6,5	7,7	0,34	6,5
			-5	21,1	12,2	0,54	5,5	17,4	10,5	0,46	4,2	9,7	6,9	0,30	5,3
			0	24,4	11,4	0,50	4,8	20,7	9,7	0,43	9,5	13,0	6,1	0,27	4,2
			5	27,7	10,6	0,47	4,2	23,9	8,9	0,39	8,1	16,2	5,3	0,23	3,2
			10	30,9	9,8	0,43	3,5	27,2	8,1	0,35	6,8	19,4	4,4	0,20	2,3
			15	34,2	9,0	0,40	2,8	30,5	7,3	0,32	5,6	22,5	3,5	0,15	1,5
Przepływ 1600m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	9,5	15,8	0,70	8,7	6,0	14,0	0,61	7,1	-1,2	10,1	0,44	10,7
			-15	12,9	15,0	0,66	7,9	9,4	13,1	0,57	6,3	2,2	9,2	0,40	9,1
			-10	16,3	14,1	0,62	7,1	12,8	12,2	0,54	5,6	5,6	8,3	0,36	7,5
			-5	19,7	13,2	0,58	6,3	16,1	11,3	0,50	4,9	8,9	7,5	0,32	6,1
			0	23,0	12,3	0,54	5,5	19,5	10,4	0,46	4,2	12,2	6,6	0,29	4,9
			5	26,4	11,5	0,51	4,9	22,9	9,6	0,42	3,8	15,6	5,7	0,25	3,7
			10	29,8	10,6	0,47	4,2	26,2	8,7	0,38	3,5	18,9	4,8	0,21	2,7
			15	33,1	9,7	0,43	3,5	29,6	7,8	0,34	2,7	22,1	3,8	0,17	1,8

NWK 315 2R

NW 12 KZ/12T-02R-380A-30P-02NC

Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1200 m³/h	Prędkość 2,3 m/s	Spadek ciśnienia 22 Pa	-20	21,5	16,7	0,74	14,9	17,1	14,9	0,66	12,4	7,9	11,2	0,49	7,9
			-15	24,4	15,8	0,70	13,5	19,9	14,0	0,62	11,2	10,8	10,4	0,45	6,9
			-10	27,2	15,0	0,66	12,2	22,7	13,2	0,58	9,9	13,6	9,5	0,41	6,1
			-5	30,1	14,1	0,62	11,0	25,6	12,3	0,54	8,8	16,4	8,6	0,38	5,7
			0	32,9	13,2	0,58	9,8	28,4	11,4	0,50	7,7	19,2	7,7	0,34	5,2
			5	35,7	12,3	0,55	8,7	31,2	10,5	0,46	6,7	22,0	6,8	0,30	4,7
			10	38,6	11,5	0,51	7,6	34,0	9,7	0,42	6,0	24,8	5,9	0,26	4,1
			15	41,4	10,6	0,47	6,6	36,9	8,8	0,39	9,7	27,5	5,0	0,22	3,5
Przepływ 1400 m³/h	Prędkość 2,7 m/s	Spadek ciśnienia 29 Pa	-20	19,2	18,4	0,81	17,7	14,9	16,4	0,72	14,8	6,3	12,4	0,54	9,4
			-15	22,2	17,4	0,77	16,1	17,9	15,4	0,68	13,2	9,3	11,4	0,50	8,1
			-10	25,1	16,5	0,73	14,5	20,9	14,5	0,64	11,8	12,2	10,4	0,45	6,9
			-5	28,1	15,5	0,68	13,0	23,8	13,5	0,60	10,4	15,2	9,4	0,41	6,1
			0	31,0	14,5	0,64	11,6	26,7	12,5	0,55	9,1	18,1	8,5	0,37	5,6
			5	34,0	13,6	0,60	10,3	29,7	11,6	0,51	7,9	21,0	7,5	0,33	5,1
			10	36,9	12,6	0,56	9,0	32,6	10,6	0,47	6,8	23,9	6,5	0,28	4,2
			15	39,9	11,7	0,51	7,8	35,6	9,6	0,42	6,0	26,8	5,5	0,24	3,6
Przepływ 1600m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 36 Pa	-20	17,2	19,9	0,88	20,5	13,1	17,8	0,78	17,1	4,9	13,4	0,58	10,2
			-15	20,2	18,9	0,83	18,6	16,2	16,7	0,74	15,3	8,0	12,3	0,54	9,4
			-10	23,3	17,8	0,79	16,8	19,2	15,7	0,69	13,6	11,1	11,3	0,49	8,0
			-5	26,3	16,8	0,74	15,0	22,3	14,6	0,64	12,0	14,1	10,2	0,45	6,9
			0	29,4	15,8	0,69	13,4	25,3	13,6	0,60	10,5	17,1	9,2	0,40	6,0
			5	32,4	14,7	0,65	11,9	28,4	12,5	0,55	9,1	20,2	8,1	0,35	5,3
			10	35,5	13,7	0,60	10,4	31,4	11,5	0,51	7,8	23,2	7,1	0,31	4,7
			15	38,6	12,6	0,56	9,0	34,5	10,4	0,46	6,6	26,2	6,0	0,26	4,1

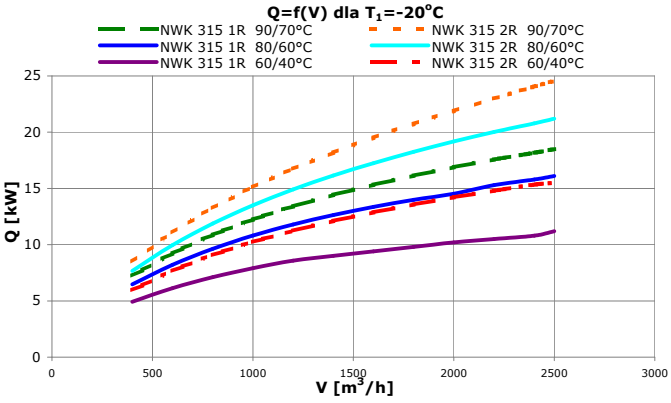

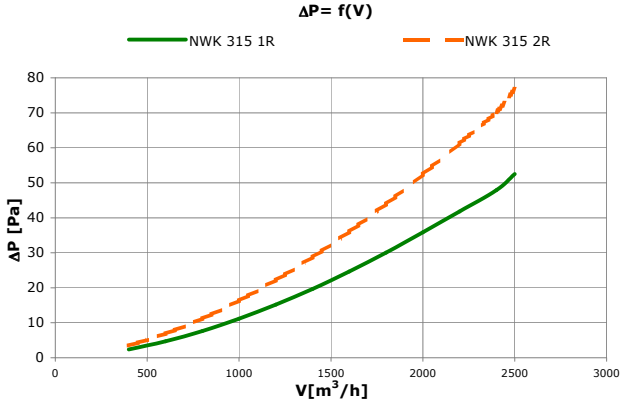

Nagrzewnice wodne kanałowe NWK 400

NWK 400 1R


NW 12 KZ/14T-01R-450A-18P-02NC


Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1800 m³/h	Prędkość 2,5 m/s	Spadek ciśnienia 18 Pa	-20	13,2	20,0	0,88	13,6	9,4	17,8	0,78	13,0	1,8	13,1	0,57	7,9
			-15	16,4	18,9	0,84	13,1	12,7	16,7	0,73	11,6	5,0	12,1	0,52	6,8
			-10	19,6	17,9	0,79	12,9	15,9	15,6	0,69	10,3	8,2	11,0	0,48	5,7
			-5	22,8	16,8	0,74	11,5	19,1	14,5	0,64	9,0	11,4	9,9	0,43	4,7
			0	26,1	15,7	0,69	10,2	22,3	13,4	0,59	7,9	14,6	8,8	0,38	4,1
			5	29,3	14,6	0,65	8,9	25,5	12,4	0,54	6,8	17,8	7,7	0,34	3,5
			10	32,5	13,6	0,60	7,8	28,7	11,3	0,50	5,7	21,0	6,6	0,29	3,1
			15	35,7	12,5	0,55	6,7	31,9	10,2	0,45	4,8	24,1	5,5	0,24	2,5
Przepływ 2000 m³/h	Prędkość 2,8 m/s	Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	11,8	21,3	0,94	14,2	8,1	18,9	0,83	14,5	0,8	14,0	0,61	8,9
			-15	15,1	20,1	0,89	12,9	11,5	17,7	0,78	13,0	4,1	12,8	0,56	7,6
			-10	18,4	19,0	0,84	14,4	14,7	16,6	0,73	11,5	7,4	11,7	0,51	6,4
			-5	21,6	17,9	0,79	12,8	18,0	15,4	0,68	10,1	10,7	10,5	0,46	5,3
			0	24,9	16,7	0,74	11,4	21,3	14,3	0,63	8,8	14,0	9,4	0,41	4,5
			5	28,2	15,6	0,69	10,0	24,6	13,1	0,58	7,5	17,2	8,2	0,36	3,9
			10	31,5	14,4	0,64	8,7	27,9	12,0	0,53	6,4	20,5	7,0	0,31	3,3
			15	34,8	13,3	0,59	7,5	31,2	10,8	0,48	5,3	23,7	5,8	0,25	2,5
Przepływ 2200m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	10,5	22,5	0,99	15,7	7,0	19,9	0,88	16,1	0,0	14,7	0,64	9,8
			-15	13,9	21,3	0,94	14,2	10,4	18,7	0,82	14,3	3,3	13,5	0,59	8,4
			-10	17,2	20,1	0,89	13,9	13,8	17,5	0,77	12,7	6,7	12,3	0,54	7,1
			-5	20,6	18,9	0,83	13,0	17,1	16,3	0,72	11,1	10,0	11,1	0,48	5,7
			0	24,9	16,7	0,74	11,4	20,5	15,1	0,66	9,7	13,4	9,9	0,43	4,7
			5	27,3	16,4	0,72	11,0	23,8	13,9	0,61	8,3	16,7	8,6	0,38	4,1
			10	30,7	15,2	0,67	9,6	27,2	12,7	0,56	7,0	20,1	7,4	0,32	3,4
			15	34,0	14,0	0,62	8,3	30,5	11,4	0,50	5,9	23,4	6,2	0,27	2,7

NWK 400 2R

NW 12 KZ/14T-02R-450A-30P-03NC

Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 1800 m³/h	Prędkość 2,5 m/s	Spadek ciśnienia 18 Pa	-20	20,1	24,2	1,1	11,90	15,7	21,5	0,95	11,5	6,8	16,2	0,71	9,3
			-15	23,0	22,9	1,01	10,4	18,6	20,3	0,89	10,2	9,7	14,9	0,65	8,0
			-10	25,9	21,6	0,96	9,8	21,5	19,0	0,84	9,9	12,6	13,6	0,59	6,8
			-5	28,8	20,4	0,90	9,2	24,4	17,7	0,78	9,4	15,5	12,3	0,54	5,7
			0	31,7	19,1	0,84	8,8	27,3	16,5	0,72	8,7	18,4	11,1	0,48	4,7
			5	34,6	17,8	0,79	8,5	30,2	15,2	0,67	8,0	21,2	9,8	0,43	4,0
			10	37,5	16,6	0,73	8,0	33,1	13,9	0,61	6,6	24,1	8,5	0,37	3,2
			15	40,4	15,3	0,67	7,5	36,0	12,6	0,56	5,7	26,9	7,2	0,31	2,9
Przepływ 2000 m³/h	Prędkość 2,8 m/s	Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	18,4	25,8	1,14	12,0	14,3	23,0	1,01	12,7	5,7	17,2	0,75	10,5
			-15	21,5	24,4	1,08	11,2	17,3	21,6	0,95	11,5	8,7	15,9	0,69	9,0
			-10	24,4	23,1	1,02	10,3	20,2	20,3	0,89	10,2	11,7	14,5	0,63	7,7
			-5	27,4	21,7	0,96	9,8	23,2	18,9	0,83	9,8	14,6	13,2	0,57	6,4
			0	30,4	20,4	0,90	9,2	26,2	17,5	0,77	9,3	17,6	11,8	0,51	5,2
			5	33,4	19,0	0,84	8,8	29,2	16,2	0,71	8,6	20,5	10,4	0,45	4,2
			10	36,4	17,7	0,78	8,4	32,1	14,8	0,65	7,6	23,5	9,0	0,39	3,6
			15	39,3	16,3	0,72	7,9	35,1	13,5	0,59	6,4	26,4	7,6	0,33	3,0
Przepływ 2200m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	17,0	27,3	1,21	12,8	13,0	24,3	1,07	14,2	4,8	18,3	0,80	11,6
			-15	20,1	25,9	1,14	12,0	16,1	22,9	1,01	12,7	7,8	16,8	0,73	10,0
			-10	23,2	24,4	1,08	11,2	19,1	21,4	0,94	11,3	10,9	15,4	0,67	8,5
			-5	26,2	23,0	1,02	10,3	22,2	20,0	0,88	10,1	13,9	13,9	0,61	7,1
			0	29,3	21,6	0,95	9,6	25,2	18,6	0,82	9,6	16,9	12,5	0,54	5,8
			5	32,3	20,1	0,89	9,0	28,2	17,1	0,75	9,0	20,0	11,0	0,48	4,7
			10	35,4	18,7	0,82	8,6	31,3	15,7	0,69	8,4	23,0	9,6	0,42	3,9
			15	38,4	17,3	0,76	8,2	34,3	14,3	0,63	7,1	25,9	8,1	0,35	3,1

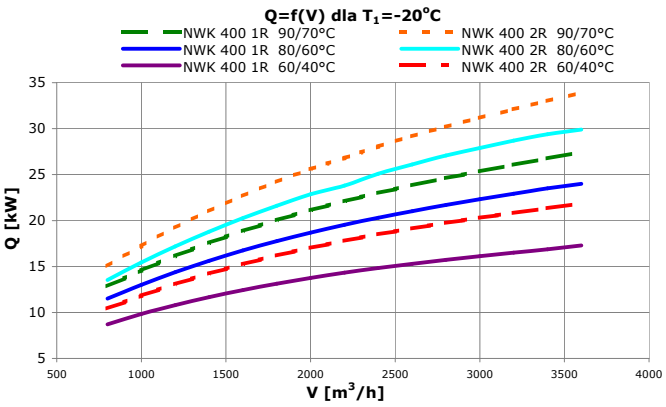

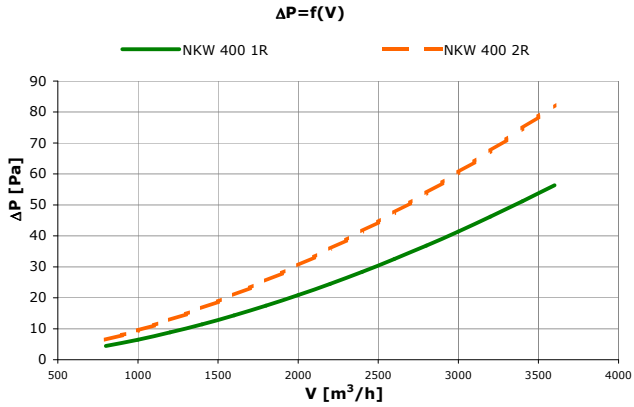

Nagrzewnice wodne kanałowe NWK 450

NWK 450 1R


NW 12 KZ/16T-01R-510A-18P-03NC


Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2400 m³/h	Prędkość 2,5 m/s	Spadek ciśnienia 18 Pa	-20	12,3	26,0	1,15	8,2	8,6	23,0	1,01	10,0	0,9	16,9	0,73	8,4
			-15	15,6	24,6	1,10	8,0	11,9	21,6	0,95	8,9	4,2	15,4	0,67	7,2
			-10	18,8	23,2	1,02	7,0	15,1	20,2	0,89	8,0	7,4	14,0	0,61	6,0
			-5	22,1	21,8	0,96	6,5	18,3	18,8	0,82	7,5	10,7	12,6	0,55	4,9
			0	25,3	20,4	0,90	7,8	21,6	17,3	0,76	7,0	13,9	11,1	0,49	4,0
			5	28,6	18,9	0,84	5,6	24,8	15,9	0,67	6,2	17,1	9,7	0,42	3,2
			10	31,8	17,5	0,77	4,9	28,1	14,5	0,64	6,0	20,3	8,3	0,36	2,8
			15	35,0	16,1	0,71	4,0	31,3	13,1	0,57	5,1	23,4	6,8	0,30	2,4
Przepływ 2600 m³/h	Prędkość 2,8 m/s	Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	11,3	27,3	1,20	8,8	7,6	24,1	1,06	10,9	0,2	17,7	0,77	9,2
			-15	14,6	25,8	1,14	8,1	11,0	22,6	0,99	9,7	3,6	16,2	0,70	7,8
			-10	17,9	24,3	1,07	7,4	14,3	21,2	0,93	8,6	6,8	14,7	0,64	6,5
			-5	21,2	22,8	1,01	6,9	17,6	19,6	0,86	7,9	10,1	13,2	0,57	5,4
			0	24,5	21,3	0,94	6,4	20,9	18,2	0,80	7,4	13,4	11,7	0,51	4,3
			5	27,8	19,8	0,88	5,8	24,1	16,7	0,73	6,7	16,7	10,2	0,44	3,4
			10	31,1	18,4	0,81	5,3	27,4	15,2	0,67	6,2	19,9	8,6	0,38	2,9
			15	34,4	16,9	0,74	4,6	30,7	13,7	0,60	5,5	23,1	7,1	0,31	2,5
Przepływ 2800m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 25 Pa	-20	10,3	28,4	1,26	9,5	6,8	25,2	1,11	11,8	-0,4	18,4	0,80	9,9
			-15	13,7	26,9	1,19	8,6	10,2	23,6	1,04	10,5	3,0	16,9	0,73	8,4
			-10	17,0	25,3	1,12	7,9	13,5	22,0	0,97	9,3	6,3	15,3	0,70	7,1
			-5	20,4	23,8	1,05	7,2	16,9	20,5	0,90	8,1	9,7	13,7	0,60	5,8
			0	23,7	22,2	0,98	6,6	18,9	20,2	0,83	7,6	13,0	12,2	0,53	4,6
			5	27,1	20,7	0,91	6,0	23,5	17,4	0,76	7,0	16,3	10,6	0,46	3,6
			10	30,4	19,1	0,84	5,6	26,9	15,8	0,70	6,5	19,6	9,0	0,39	3,0
			15	33,8	17,6	0,78	5,0	30,2	14,3	0,63	5,9	22,9	7,4	0,32	2,6

NWK 450 2R

NW 12 KZ/16T-02R-510A-30P-04NC

Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 2400 m³/h	Prędkość 2,6 m/s	Spadek ciśnienia 27 Pa	-20	19,5	31,8	1,4	11,0	15,2	28,3	1,25	9,2	6,4	21,2	0,93	8,9
			-15	22,5	30,1	1,33	10,0	18,2	26,6	1,17	8,4	9,3	19,6	0,85	8,4
			-10	25,4	28,5	1,26	9,0	21,1	25,0	1,10	8,0	12,2	17,9	0,78	8,0
			-5	28,3	26,8	1,18	8,1	24,0	23,3	1,02	7,5	15,1	16,2	0,71	7,6
			0	31,2	25,1	1,11	7,6	26,9	21,6	0,95	6,7	18,0	14,5	0,63	6,2
			5	34,2	23,4	1,04	7,3	29,8	19,9	0,88	6,0	20,9	12,8	0,56	5,0
			10	37,1	21,8	0,96	6,4	32,7	18,3	0,80	5,6	23,8	11,1	0,48	4,0
			15	40,0	20,1	0,89	5,8	35,6	16,6	0,73	5,0	26,6	9,3	0,41	3,0
Przepływ 2600 m³/h	Prędkość 2,8 m/s	Spadek ciśnienia 31 Pa	-20	18,3	33,4	1,48	12,1	14,1	29,7	1,31	10,1	5,6	22,3	0,97	9,6
			-15	21,3	31,6	1,40	11,0	17,1	28,0	1,23	9,0	8,5	20,5	0,89	8,6
			-10	24,3	29,9	1,32	9,9	20,1	26,2	1,15	8,3	11,5	18,8	0,82	8,1
			-5	27,3	28,1	1,24	8,9	23,1	24,4	1,07	7,9	14,5	17,0	0,74	7,6
			0	30,3	26,4	1,16	7,9	26,1	22,7	1,00	7,4	17,5	15,2	0,66	6,6
			5	33,3	24,6	1,09	7,4	29,0	20,9	0,92	6,4	20,4	13,4	0,58	5,7
			10	36,2	22,8	1,01	7,0	32,0	19,2	0,84	5,9	23,4	11,6	0,51	4,2
			15	39,2	21,1	0,93	6,2	35,0	17,4	0,76	5,4	26,3	9,8	0,43	3,5
Przepływ 2800m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 35 Pa	-20	17,2	34,9	1,54	13,1	13,1	31,1	1,37	10,9	4,8	23,3	1,02	10,4
			-15	20,3	33,1	1,46	11,9	16,2	29,3	1,29	9,8	7,9	31,5	0,93	8,9
			-10	23,3	31,2	1,38	10,7	19,2	27,4	1,21	8,7	10,9	19,6	0,85	8,4
			-5	26,3	29,4	1,30	9,6	22,3	25,6	1,12	8,1	13,9	17,8	0,77	7,9
			0	29,4	27,6	1,22	8,6	25,3	23,7	1,04	7,6	17,0	15,9	0,69	7,4
			5	32,4	25,7	1,14	7,9	28,3	21,9	0,96	6,8	20,0	14,0	0,61	5,9
			10	35,5	23,9	1,05	7,2	31,4	20,0	0,89	6,2	23,0	12,1	0,53	4,5
			15	38,5	22,0	0,97	6,6	34,4	18,2	0,80	5,6	25,9	10,2	0,45	3,8

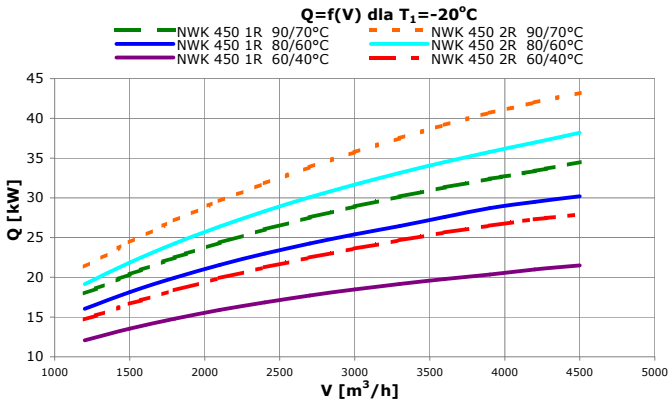

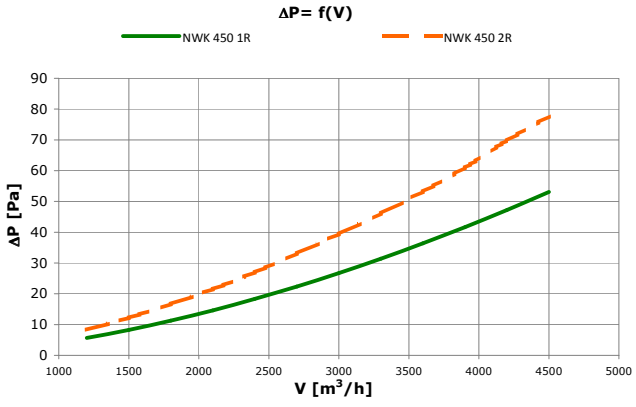

Nagrzewnice wodne kanałowe NWK 500

NWK 500 1R

NW 12 KZ/18T-01R-580A-18P-03NC

Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 3000 m³/h	Prędkość 2,5 m/s	Spadek ciśnienia 18 Pa	-20	13,3	33,5	1,48	15,0	9,6	29,7	1,31	12,4	2,0	22,1	0,96	11,1
			-15	16,6	31,7	1,40	13,6	12,8	27,9	1,23	11,1	5,2	20,3	0,88	9,6
			-10	19,8	29,9	1,32	12,2	16,0	26,2	1,15	10,3	8,4	18,5	0,81	9,4
			-5	23,0	28,1	1,24	11,0	19,3	24,4	1,07	9,4	11,6	16,7	0,73	9,2
			0	26,2	26,3	1,16	9,7	22,5	22,6	0,99	8,4	14,8	14,9	0,65	7,5
			5	29,4	24,5	1,08	8,9	25,7	20,8	0,91	7,7	18,0	13,1	0,57	5,9
			10	32,6	22,8	1,00	8,5	28,9	19,0	0,83	7,2	21,2	11,3	0,49	4,5
			15	35,9	21,0	0,93	7,4	32,1	17,2	0,76	6,0	24,4	9,4	0,41	3,7
Przepływ 3300 m³/h	Prędkość 2,7 m/s	Spadek ciśnienia 21 Pa	-20	12,0	35,4	1,57	16,6	8,4	31,4	1,38	13,8	1,1	23,4	1,02	12,2
			-15	15,3	33,5	1,48	15,0	11,7	29,5	1,30	12,3	4,4	21,4	0,93	10,5
			-10	18,6	31,6	1,40	13,5	15,0	27,7	1,22	10,9	7,7	19,6	0,85	9,5
			-5	21,9	29,7	1,31	12,1	18,3	29,8	1,13	10,0	11,0	17,6	0,77	9,2
			0	25,2	27,8	1,23	10,8	21,6	23,9	1,05	9,2	14,2	15,7	0,69	8,3
			5	28,5	25,9	1,15	9,6	24,9	22,0	0,96	8,3	17,5	13,8	0,60	6,5
			10	31,8	24,0	1,06	8,7	28,2	20,1	0,88	7,4	20,8	11,9	0,52	5,0
			15	35,0	22,2	0,98	8,0	31,4	18,2	0,80	6,5	24,0	10,0	0,43	4,6
Przepływ 3600m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 24 Pa	-20	10,9	37,3	1,65	18,2	7,4	33,1	1,45	15,1	0,3	24,5	1,07	13,4
			-15	14,3	35,3	1,56	16,5	10,8	31,1	1,37	13,4	3,7	22,5	0,98	11,5
			-10	17,6	33,3	1,47	14,8	14,1	29,1	1,28	11,9	7,0	20,5	0,90	9,7
			-5	20,9	31,3	1,38	13,3	17,4	27,1	1,19	10,5	10,4	18,5	0,81	9,4
			0	24,3	29,3	1,29	11,8	20,8	25,1	1,10	9,4	13,7	16,5	0,72	9,0
			5	27,6	27,3	1,20	10,4	24,1	23,1	1,01	8,6	17,0	14,5	0,63	7,1
			10	31,0	25,3	1,12	9,2	27,5	21,1	0,93	7,9	20,4	12,5	0,54	5,4
			15	34,3	23,3	1,03	8,5	30,8	19,1	0,84	7,0	23,7	10,4	0,45	4,8

NWK 500 2R

NW 12 KZ/18T-02R-580A-30P-06NC

Powietrze			Temp. powietrza wlot	woda 90/70°C				woda 80/60°C				woda 60/40°C			
				Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody	Temp. powietrza wylot	Moc	Przepływ wody	Spadek ciśnienia wody
			°C	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa	°C	kW	m³/h	kPa
Przepływ 3000 m³/h	Prędkość 2,6 m/s	Spadek ciśnienia 27 Pa	-20	19,5	39,7	1,75	10,2	15,1	35,3	1,55	8,4	6,1	26,3	1,14	5,2
			-15	22,4	37,6	1,66	9,2	18,0	33,2	1,46	7,5	9,0	24,1	1,05	4,6
			-10	25,3	35,5	1,57	8,3	20,9	31,1	1,37	6,6	11,9	22,0	0,96	4,1
			-5	28,2	33,4	1,47	7,4	23,8	28,9	1,27	5,8	14,8	19,9	0,87	3,9
			0	31,1	31,3	1,38	6,6	26,7	26,8	1,18	5,1	17,7	17,7	0,77	3,2
			5	34,0	29,2	1,29	5,8	29,6	24,7	1,09	4,6	20,5	15,6	0,68	2,8
			10	36,9	27,0	1,19	5,0	32,5	22,6	0,99	3,9	23,3	13,4	0,58	2,6
			15	39,8	24,9	1,10	3,8	35,4	20,5	0,90	3,0	26,1	11,1	0,48	2,0
Przepływ 3300 m³/h	Prędkość 2,8 m/s	Spadek ciśnienia 31 Pa	-20	18,0	42,7	1,9	13,60	13,8	37,4	1,64	9,3	5,1	27,8	1,21	5,9
			-15	21,0	39,8	1,76	10,3	16,8	35,1	1,54	8,3	8,1	25,6	1,11	5,0
			-10	24,0	37,6	1,66	9,2	19,8	32,9	1,45	7,4	11,1	23,3	1,02	4,5
			-5	27,0	35,4	1,56	8,2	22,7	30,7	1,35	6,5	14,0	21,1	0,92	4,0
			0	28,0	33,1	1,46	7,3	25,7	28,4	1,25	5,6	17,0	18,8	0,82	3,4
			5	32,9	30,9	1,36	6,4	28,7	26,2	1,15	5,0	19,9	16,5	0,72	2,9
			10	35,9	28,7	1,27	5,6	31,7	23,9	1,05	4,3	22,8	14,2	0,62	2,7
			15	38,9	26,4	1,17	4,8	34,6	21,7	0,95	3,4	25,7	11,8	0,51	2,3
Przepływ 3600m³/h	Prędkość 3,0 m/s	Spadek ciśnienia 35 Pa	-20	16,7	44,3	1,96	14,8	12,6	39,4	1,73	10,2	4,3	29,3	1,28	6,2
			-15	19,8	42,0	1,85	12,4	15,7	37,0	1,63	9,1	7,3	26,9	1,17	5,3
			-10	22,8	39,6	1,75	10,2	18,7	34,7	1,52	8,1	10,4	24,6	1,07	4,8
			-5	25,9	37,2	1,65	9,1	21,8	32,3	1,42	7,1	13,4	22,2	0,97	4,2
			0	28,9	34,9	1,54	8,0	24,8	29,9	1,32	6,2	16,4	19,8	0,86	3,8
			5	32,0	32,5	1,44	7,1	27,9	27,6	1,21	5,3	19,4	17,4	0,76	3,1
			10	35,0	30,2	1,33	6,2	25,2	30,9	1,11	4,8	22,4	14,9	0,65	2,8
			15	38,1	27,8	1,23	5,3	33,9	22,8	1,00	4,0	25,3	12,5	0,54	2,5

